



SOCIM
ANTINFORTUNISTICA



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

sottozero
STRETCH

WORK

MIDLAYER

SOTTOZERO STRETCH

COD. VEDI COLORI



88% POLIESTERE, 12% SPANDEX



200 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 50 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

NEW!



STRETCH



AIR PERMEABILITY
TESTED



DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali e
permeabilità all'aria)

Mezza zip

Banda riflettente attorno ai polsi

Inseri a contrasto in colore nero

+EXPO

Espositore dedicato
art. **ESPHDP**
+ **BANNERSS**

pag. 308



SS300B
BLU NAVY/NERO



SS300G
GRIGIO/NERO



CUSTODIA
RIUTILIZZABILE
INCLUSA

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

sottozero
STRETCH



GIUBBINO

SOTTOZERO STRETCH



COD. VEDI COLORI



94% NYLON, 6% SPANDEX



240 g/m2



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



STRETCH



SLIM FIT



AIR PERMEABILITY
TESTED



DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688

(testato per la protezione contro le lesioni
meccaniche superficiali e permeabilità all'aria)

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina
con bottoni

2 tasche principali con cerniera coperta da pattina e
piping in silver fluo + 2 tasche a soffietto sul petto
con pattina e velcro + Portabadge estraibile

Cerniera a contrasto sulla tasca destra

Polso regolabile con velcro

Fondo regolabile con velcro



SS200B
BLU/NERO



SS200G
GRIGIO/NERO



CUSTODIA
RIUTILIZZABILE
INCLUSA



+EXPO

Espositore dedicato
art. **ESPHDP**
+ **BANNERSS**

pag. 308

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

sottozero
STRETCH

WORK

PANTALONE

SOTTOZERO STRETCH

COD. VEDI COLORI



94% NYLON, 6% SPANDEX



240 g/m2



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



STRETCH



SLIM FIT



AIR PERMEABILITY
TESTED



DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688

(testato per la protezione contro le lesioni
meccaniche superficiali e permeabilità all'aria)

Chiusura centrale con cerniera e bottone

Elastico in vita con passanti per cintura

2 tasche principali e seconda tasca interna a vista lato destro + Tasca gamba destra con cerniera ricoperta a contrasto + 2 tasche gamba destra profilate con piping in silver fluo + Passante porta martello


Tasca a soffiutto gamba sinistra con pattina profilata con piping silver fluo e chiusura in velcro + seconda tasca e 2 soluzioni portapenne

Alloggiamento per ginocchiere con chiusure in velcro

Piping in silver fluo sul retro delle ginocchia

Tasca posteriore destra con cerniera

Tasca posteriore sinistra con pattina e velcro

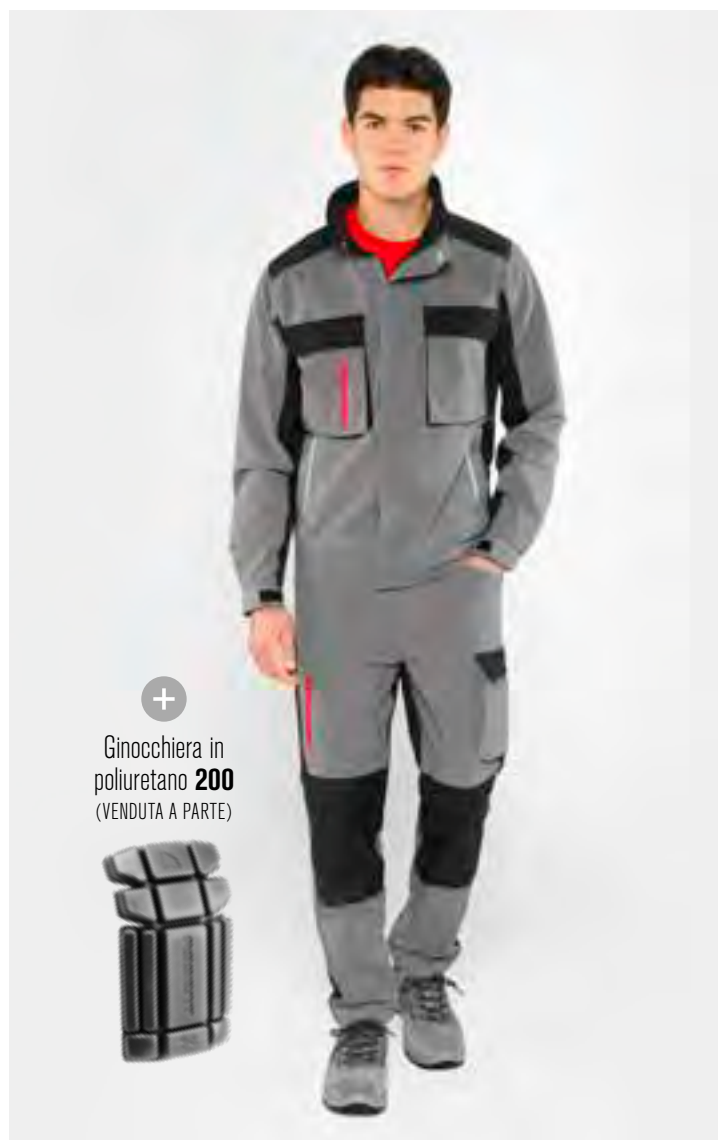

Ginocchiera in
poliuretano **200**
(VENDUTA A PARTE)



Espositore dedicato
art. **ESPHDP**
+ **BANNERSS**

pag. 308



SS100B
BLU/NERO



SS100G
GRIGIO/NERO



RETRO



CUSTODIA
RIUTILIZZABILE
INCLUSA

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



GIUBBETTO SMOKE



COD. JT740G

COL. GRIGIO CON CONTRASTI NERI



65% POLIESTERE, 32% COTONE TWILL, 3% ELASTAM



250 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera

Piping riflettente sul petto e sul dorso

2 tasche sul petto (di cui una con cerniera)

Tasca portacellulare con velcro sul petto

2 tasche laterali con chiusura tramite clip

Tasca portapenne sul braccio sinistro

Toppe sui gomiti

Elastico ai polsi

Fori d'aerazione sotto le ascelle

Tasca interna in rete con velcro

Tasca interna portapenna

Elastico in vita regolabile

tramite chiusura a bottoni

PANTALONE SMOKE

COD. JT720G

COL. GRIGIO CON CONTRASTI NERI



65% POLIESTERE, 32% COTONE TWILL,
3% ELASTAM



250 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)



STRETCH

- Chiusura con cerniera
- Elastico in vita
- Passanti per cintura
- Anello porta oggetti in vita
- 2 tasche principali
- 2 tasche sulla gamba destra,
di cui una con bottone
e una con chiusura a clip
- 2 tasche sulla gamba sinistra
- 2 tasche posteriori
- Alloggiamento per ginocchiera



Ginocchiera
in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



PETTORINA SMOKE



COD. JT730G

COL. GRIGIO CON CONTRASTI NERI



65% POLIESTERE, 32% COTONE TWILL, 3% ELASTAM



250 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Bretelle regolabili con fibbia

Tasca portapenne e
tasca con velcro sul petto

Tasca portacellulare con velcro sul petto

Chiusura con cerniera

2 tasche principali

Elastico posteriore in vita

2 tasche con chiusura a clip

4 tasche sulle gambe, di cui:

2 con bottone, 2 con chiusura tramite clip

2 tasche posteriori

TUTA SMOKE

COD. JT710G

COL. GRIGIO CON CONTRASTI NERI



65% POLIESTERE, 32% COTONE TWILL, 3% ELASTAM



250 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)



Piping riflettente sul petto e sul dorso

Tasca portapenne sul braccio sinistro

Toppe sui gomiti

Fori d'aerazione sotto le ascelle

Chiusura con cerniera ricoperta da pattina con velcro

Elastico in vita

Anello porta oggetti in vita

2 tasche principali

2 tasche con velcro sulle gambe

2 tasche posteriori ricoperte da pattina con velcro



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



GIUBBETTO STORM



COD. JT140B

COL. BLU NAVY
CON CONTRASTI BLU ROYAL
65% POLIESTERE, 32% COTONE TWILL, 3%
ELASTAM



250 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



STRETCH

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera

2 tasche sul petto con cerniera

2 tasconi con velcro

2 tasche laterali con cerniera

Fori d'aerazione sotto le ascelle

Elastico ai polsi

Tasca interna in rete portacellulare
con chiusura in velcro

Elastico in vita regolabile

tramite chiusura a bottoni

PANTALONE STORM

COD. JT120B

COL. BLU NAVY CON CONTRASTI BLU ROYAL



65% POLIESTERE, 32% COTONE TWILL, 3% ELASTAM



250 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)



STRETCH

Chiusura con cerniera

Elastico in vita

Passanti per cintura

Anello porta oggetti in vita

2 tasche principali

2 tasche a soffietto ricoperte da pattina
sulla gamba sinistra (di cui una con clip)

2 tasche posteriori ricoperte da pattina
con clip



TUTA STORM



COD. JT110B

COL. BLU NAVY CON CONTRASTI BLU ROYAL



65% POLIESTERE, 32% COTONE TWILL, 3% ELASTAM



250 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



STRETCH

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

2 tasche a soffietto ricoperte da pattina
sul petto, di cui una con velcro

Tasca con cerniera e portapenne sul petto

2 tasche con cerniera sulle maniche

Elastico ai polsi

Fori d'aerazione sotto le ascelle

Chiusura con cerniera

Elastico in vita

Anello porta oggetti in vita

2 tasche principali

4 tasche a soffietto ricoperte da pattina
sulle gambe, di cui 2 con velcro

2 tasche posteriori ricoperte da pattina con velcro

GILET ECLISSE

COD. N950GN

COL. ANTRACITE/NERO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



M - L - XL - XXL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera in plastica

Tasca a soffietto con velcro
sul petto (lato sinistro)

Tasca a soffietto con cerniera in plastica
e tasca portacellulare sul petto (lato destro)

2 tasche laterali a soffietto con cerniera in plastica

4 tasche laterali a soffietto con velcro



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

sottozero **job**



GIUBBETTO ECLISSE



COD. N940GN

COL. ANTRACITE/NERO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera in plastica
ricoperta da pattina con velcro

Soluzione di tasche sul petto con:
tasca portacellulare con velcro
tasca con cerniera

2 tasche laterali e 2 tasche con velcro (di cui una
con tasca portabadge a scomparsa)

Tasca sulla manica destra con velcro

Stringipolso in velcro



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**

(pag. 170)

PANTALONE ECLISSE

COD. N920GN

COL. ANTRACITE/NERO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.

||||| S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

- Chiusura con cerniera in plastica
- 2 tasche laterali a soffietto
- 2 tasche laterali con velcro
- Tasca con velcro sulla gamba sinistra
- Tasca portacellulare con velcro
sulla gamba sinistra
- Tasca porta metro sulla gamba destra
- Alloggiamento per ginocchiera
- 2 tasche posteriori a soffietto con velcro



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)



Ginocchiera
in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

PETTORINA ECLISSE



COD. N930GN

COL. ANTRACITE/NERO

 65% POLIESTERE, 35% COTONE

 240 g/m²

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

Bretelle regolabili con fibbie a baionetta

Tasca portacellulare con velcro sulla pettorina, tasca con cerniera in plastica e tasca con velcro sulla pettorina

Elastico in vita

Chiusura laterale con cerniera in plastica

2 tasche laterali

2 tasche laterali con velcro

2 tasche con velcro sulla gamba sinistra

Tasca porta metro sulla gamba destra

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori a soffietto con velcro

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)



Ginocchiera
in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

+

In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)

TUTA ECLISSE

COD. N910GN

COL. ANTRACITE/NERO

 65% POLIESTERE, 35% COTONE

 240 g/m²

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

3 tasche sul petto di cui:
una con cerniera in plastica,
una con velcro,
una portacellulare con velcro

Tasca portapenne sul braccio sinistro

Tasca con velcro sul braccio destro

Stringi-polso in velcro

Chiusura con cerniera in plastica ricoperta da pattina

Elastico in vita

2 tasche laterali con soffietto

2 tasche laterali con velcro

2 tasche laterali con velcro sulla gamba sinistra

Porta metro sulla gamba destra

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori a soffietto con velcro



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)



Ginocchiera
in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



POLO ECLISSE



COD. N970GN

COL. ANTRACITE/NERO



60% COTONE, 40% POLIESTERE



180 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 24 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
18CX00038 CENTROCOT
Testato per sostanze nocive.
www.oeko-tex.com/standard100

Chiusura con bottoni in tinta

Tasca sul petto lato destro con strisce e cuciture in colore a contrasto

Passante in colore a contrasto sulla manica sinistra

Rib alle maniche in colore a contrasto

Interno abbottonatura colletto in colore a contrasto

Piping interno collo in colore a contrasto

Spacchetti laterali sul fondo con all'interno colore a contrasto



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**

(pag. 170)

SHORT ECLISSE

COD. N960GN

COL. ANTRACITE/NERO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera in plastica

2 tasche laterali a soffietto

2 tasche con velcro

Tasca portacellulare, tasca portapenne e tasca porta
metro sulla gamba destra

2 tasche posteriori con velcro



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)

GIUBBETTO ARIA



COD. N140BG

COL. BLU/GRIGIO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.

| | | | | S - M - L - XL - XXL - 3XL

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con bottoni

Soluzione di tasche sul petto con: tasca portacellulare con bottone, tasca con cerniera, 2 tasche portapenne

2 tasche laterali con velcro

2 tasche laterali con bottone
(di cui una con portabadge a scomparsa)

Tasca con cerniera in vita

2 tasche portapenne sul braccio

Spalle e gomiti rinforzati

Polso elasticizzato e stringipolso in velcro



CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)

PANTALONE ARIA

COD. N120BG

COL. BLU/GRIGIO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.

||||| S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

CE DPI
1^a categoria

Chiusura centrale con cerniera e bottone

Elastico ai fianchi

2 tasche principali

2 tasche con cerniera sulle gambe

Tasca porta metro sulla gamba destra

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori con cerniera



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)



Ginocchiera
in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

sottozero **job**



PETTORINA ARIA



COD. N130BG

COL. BLU/GRIGIO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Bretelle regolabili con fibbie a baionetta

Tasca centrale con pattina e bottoni

Chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina

Elastico in vita

Aperture laterali sui fianchi con cerniera

2 tasche laterali

2 tasche a soffietto con pattina
e bottoni sulle gambe

Tasca porta metro sulla gamba destra

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori
(di cui una con pattina e bottone)



Ginocchiera
in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)

TUTA ARIA

COD. N110BG

COL. BLU/GRIGIO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI 1^a categoria conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera ricoperta
da pattina con bottoni

Elastico in vita

Soluzione di tasche sul petto con:
tasca portacellulare con bottone, tasca con cerniera,
tasca con pattina e bottoni e 2 portapenne

4 tasche aperte

2 tasche con pattina e bottoni sulle maniche

Polso elasticizzato e stringipolso in velcro

Tasca porta metro sulla gamba destra

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori con pattina e bottoni



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)



Ginocchiera
in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



POLO ARIA



COD. N170BG

COL. BLU/GRIGIO



60% COTONE, 40% POLIESTERE



180 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 24 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



Chiusura con bottoni in tinta

Tasca sul petto lato destro con strisce e cuciture in colore a contrasto

Passante in colore a contrasto sulla manica sinistra

Rib alle maniche in colore a contrasto

Interno abbottonatura colletto in colore a contrasto

Piping interno collo in colore a contrasto

Spacchetti laterali sul fondo con all'interno colore a contrasto



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**

(pag. 170)

GILET ARIA

COD. N150BG

COL. BLU/GRIGIO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



M - L - XL - XXL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

- Chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina
- 2 tasche sul petto con bottone
(di cui una con gancio porta oggetti)
- 2 tasche laterali con bottone
e 2 tasche portapenne
- Spalle rinforzate



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)

GIUBBETTO SPAZIO



COD. N240GA

COL. GRIGIO/ARANCIO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

Chiusura centrale con cerniera in plastica
ricoperta da pattina con bottoni

Chiusura con 2 bottoni sul collo

4 tasche aperte a soffietto

2 tasche con cerniera in plastica

2 tasche con pattina e velcro
(di cui una con portabadge a scomparsa)

Tasca con pattina e bottoni
sulla manica destra

Chiusura polso con bottoni

Fori d'aerazione sotto le ascelle



CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)

PANTALONE SPAZIO

COD. N220GA

COL. GRIGIO/ARANCIO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera in plastica
e bottone

Elastico ai fianchi

2 tasche principali e tasca
portacellulare a sinistra

2 tasche sulle gambe con cerniera in plastica
ricoperta

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori con cerniera in plastica



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)



Ginocchiera
in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

PETTORINA SPAZIO



COD. N230GA

COL. GRIGIO/ARANCIO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.

| | | | | S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Bretelle regolabili con fibbie a baionetta

Soluzione di tasche sul petto con:
tasca portacellulare con velcro e tasca con
cerniera in plastica ricoperta da pattina

Chiusura centrale con cerniera in plastica con
doppio cursore ricoperta da pattina

Aperture laterali sui fianchi con cerniera
in plastica

Elastico in vita

2 tasche laterali

2 tasche con cerniera in plastica sulle gambe

Tasca porta metro sulla gamba destra

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori
(di cui una con pattina e bottone)



Ginocchiera
in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)

TUTA SPAZIO

COD. N210GA

COL. GRIGIO/ARANCIO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera in plastica con
doppio cursore ricoperta da pattina con bottoni

Elastico in vita

Soluzione di tasche sul petto con:
tasca portacellulare con bottone, tasca con
cerniera in plastica, 2 portapenne, 2 tasche
con cerniera in plastica

Tasca a soffietto con pattina e bottoni sulla
manica destra

Chiusura polso con bottone

2 tasche aperte laterali con 2 tasche con
pattina e bottoni

Tasca porta metro sulla gamba destra

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori con pattina e bottoni



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)



Ginocchiera
in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

POLO SPAZIO



COD. N270GA

COL. GRIGIO/ARANCIO



60% COTONE, 40% POLIESTERE



180 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 24 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
18CX00038 CENTROCOT
Testato per sostanze nocive,
www.oeko-tex.com/standard100

Chiusura con bottoni in tinta

Tasca sul petto lato destro con strisce
e cuciture in colore a contrasto

Passante in colore a contrasto
sulla manica sinistra

Rib alle maniche in colore a contrasto

Interno abbottonatura colletto
in colore a contrasto

Piping interno collo in colore a contrasto

Spacchetti laterali sul fondo con
all'interno colore a contrasto



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**

(pag. 170)

GILET SPAZIO

COD. N250GA

COL. GRIGIO/ARANCIO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



M - L - XL - XXL

CE ^{DPI}
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera in plastica

2 tasche sul petto con bottone
(di cui una con gancio porta oggetti)

2 tasche laterali con bottone
e 2 tasche portapenne



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



GIUBBETTO ECLISSE WINTER



COD. N940GNW

COL. ANTRACITE/NERO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



TESSUTO: 240 g/m²
FELPATURA: 125 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



WINTER

Chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina con velcro

Soluzione di tasche sul petto con:
tasca portacellulare con velcro
tasca con cerniera

2 tasche laterali e 2 tasche con velcro
(di cui una con tasca portabadge
a scomparsa)

Tasca sulla manica destra con velcro

Stringipolso in velcro



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)

PANTALONE ECLISSE WINTER

COD. N920GNW

COL. ANTRACITE/NERO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



TESSUTO: 240 g/m²
FELPATURA: 125 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



Chiusura con cerniera

2 tasche laterali a soffietto

2 tasche laterali con velcro

Tasca con velcro sulla gamba sinistra

Tasca portacellulare con velcro sulla gamba sinistra

Tasca porta metro sulla gamba destra

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori a soffietto con velcro



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)



Ginocchiera
in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

GIUBBETTO ARIA WINTER



COD. N140BGW

COL. BLU/GRIGIO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



TESSUTO: 240 g/m²
FELPATURA: 125 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL



WINTER

Chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina con bottoni
Soluzione di tasche sul petto con:
tasca portacellulare con bottone
tasca con cerniera
2 tasche portapenne
2 tasche laterali con velcro
2 tasche laterali con bottone
(di cui una con portabadge a scomparsa)
Tasca con cerniera in vita
2 tasche portapenne sul braccio
Spalle e gomiti rinforzati
Polso elasticizzato e stringipolso in velcro



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

PANTALONE ARIA WINTER

COD. N120BGW

COL. BLU/GRIGIO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



TESSUTO: 240 g/m²
FELPATURA: 125 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



Chiusura centrale con cerniera e bottone

Elastico ai fianchi

2 tasche principali

2 tasche con cerniera sulle gambe

Tasca porta metro sulla gamba destra

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori con cerniera



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)



Ginocchiera
in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



GIUBBETTO SPAZIO WINTER



COD. N240GAW

COL. GRIGIO/ARANCIO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



TESSUTO: 240 g/m²
FELPATURA: 125 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



WINTER

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con bottoni

chiusura con 2 bottoni sul collo

4 tasche aperte a soffietto

2 tasche con cerniera

2 tasche con pattina e velcro

(di cui una con portabadge a scomparsa)

Tasca con pattina e bottoni sulla manica destra

Chiusura polso con bottoni

Fori d'aerazione sotto le ascelle



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**

(pag. 170)

PANTALONE SPAZIO WINTER

COD. N220GAW

COL. GRIGIO/ARANCIO



65% POLIESTERE, 35% COTONE



TESSUTO: 240 g/m²
FELPATURA: 125 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.

| | | | | S - M - L - XL - XXL - 3XL



WINTER

Chiusura centrale con cerniera in plastica
e bottone

Elastico ai fianchi

2 tasche principali e tasca
portacellulare a sinistra

2 tasche sulle gambe con cerniera ricoperta

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori con cerniera



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 170)



Ginocchiera
in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



GIACCA MASSAUA



COD. 20050

COL. BLU



100% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 15 PZ.



XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con bottoni ricoperti da pattina

Tasca sul petto

2 tasche laterali

Elastico ai polsi

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



GIUBBINO MASSAUA

COD. 20040

COL. BLU



100% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 15 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con bottoni ricoperti da pattina

2 tasche sul petto con pattina e bottone

Elastico ai polsi



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



PANTALONE MASSAUA



COD. 20020

COL. BLU



100% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 15 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con bottoni ricoperti da pattina

2 tasche laterali

Tasca porta metro gamba destra

Tasca posteriore chiusa con bottone

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

PETTORINA MASSAUA

COD. 20030

COL. BLU



100% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 15 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con bottoni ricoperti da pattina

Ganci in plastica

Elastico e bottone in vita

Tasca con cerniera sul petto

2 tasche laterali

Tasca porta metro gamba destra

Tasca posteriore chiusa con bottone



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



TUTA MASSAUA



COD. 20010

COL. BLU

 100% COTONE

 240 g/m²

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

 DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera in plastica

Elastico in vita

Elastico ai polsi

2 tasche sul petto con bottone e pattina

2 tasche laterali

Tasca porta metro gamba destra

Tasca posteriore chiusa con bottone

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



CAMICE MASSAUA

COD. 20060

COL. BLU



100% COTONE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 15 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE ^{DPI}
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con bottoni ricoperti da pattina

Tasca sul petto

2 tasche laterali

Elastico ai polsi



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



GIUBBETTO KRYOS



COD. 20590

COL. BLU



100% COTONE FUSTAGNO



330 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con bottoni

2 tasche principali con chiusura in velcro

Tasca con chiusura in velcro sul petto
lato destro

Polsi chiusi con bottone

Cuciture in colore a contrasto blu royal

PANTALONE KRYOS

COD. 20595

COL. BLU



100% COTONE FUSTAGNO



330 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.

 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

- Chiusura centrale con cerniera
- Elastico in vita sui fianchi
- 2 tasche principali
- 2 tasche sulle gambe con chiusura in velcro
- Tasca portametro gamba destra
- Tasca posteriore con chiusura in velcro
- Cuciture in colore a contrasto blu royal



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



GIUBBINO ENERGY

BUDGET!



COD. 16030B

COL. BLU



65% POLIESTERE, 35% COTONE



190 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera ricoperta
da pattina e velcro sul fondo

2 tasche sul petto con cerniera

Rib ai polsi

Elastico sui fianchi



+
In completo con
Pantalone **ENERGY**
(pag. 110)

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



GILET STAR AIRLINE

COD. VEDI COLORI



80% POLIESTERE, 20% COTONE



190 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 30 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Retinatura interna

Collo a V

8 tasche esterne

2 tasche posteriori

Tasca portacellulare

Bande riflettenti su vita, torace
e spalle fronte e retro



7095G
GRIGIO



7095B
BLU NAVY

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



GIUBBINO AIRLINE



COD. VEDI COLORI



65% POLIESTERE, 35% COTONE



190 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera ricoperta
da pattina e velcro sul fondo

2 tasche sul petto con cerniera

Rib ai polsi

Elastico sui fianchi



16070G
GRIGIO



16070B
BLU NAVY

PANTALONE AIRLINE

COD. VEDI COLORI



65% POLIESTERE, 35% COTONE



190 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1^a categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera

Passanti in vita per cintura

Elastico posteriore in cintura

2 tasche principali

2 tasche con chiusura in velcro sulle gambe

Tasca posteriore con bottone

Bande riflettenti fondo gamba

Doppia cucitura gamba interna



140706
GRIGIO



140708
BLU NAVY

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



GIUBBETTO TRIVALENTE



COD. 20600

COL. BLU

 80% COTONE, 19% POLIESTERE,
1% CARBON

 260 g/m²

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

 conforme
UNI EN 1149-5

 conforme
UNI EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

 conforme
UNI EN 13034
TIPO PB [6]

 conforme
UNI EN ISO 11611
CLASSE 1 A1

 **DPI**
3^a categoria



Chiusura centrale con cerniera
e velcro ricoperta da pattina
2 tasche laterali con velcro
2 tasche sul petto
Elastico ai polsi e sui fianchi

PANTALONE TRIVALENTE

COD. 20500

COL. BLU



80% COTONE, 19% POLIESTERE,
1% CARBON



260 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.

||||| S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN 1149-5



conforme
UNI EN ISO 11612

A1 B1 C1 F1



conforme
UNI EN 13034

TIPO PB [6]



conforme
UNI EN ISO 11611

CLASSE 1 A1

CE DPI
3^a categoria



- Chiusura centrale con cerniera
- Passanti in vita per cintura
- Elastico sui fianchi
- 2 tasche laterali con velcro ricoperte da pattina
- Tasca gamba sinistra
- Tasca posteriore lato destro



XILD

DIGITAL MULTINORM

WHEN
PROTECTION
MEETS
PROGRESS



una gamma completa
di abbigliamento
multinorma avanzato
caratterizzata da un
esclusivo **microchip**
con tecnologia
RFID UHF
integrato nel capo

GAMMA MULTINORMA XILD



X40G PARKA

COL. GIALLO HV

TESSUTO ESTERNO: 98% POLIESTERE, 2% ANTISTATICO (245 g/m²)

FODERA INTERNA: 100% COTONE FLAME RETARDANT (180 g/m²)

IMBOTTITURA: 100% POLIESTERE FLAME RETARDANT (220 g/m²)

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 5 PZ. · TAGLIE: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



CE
DPI 3^a categoria

assemblaggio
conforme alla
EN ISO 14116:2015
INDICE 1

EN 1149-5

EN 13034

TIPO 6

EN ISO 20471
 3

EN 343
 3
1

X50G BOMBER

COL. GIALLO HV

TESSUTO ESTERNO: 98% POLIESTERE, 2% ANTISTATICO SPALMATO PU

PESO TESSUTO: 245 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 5 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



CE
DPI 3^a categoria

assemblaggio
conforme alla
EN ISO 14116:2015
INDICE 1

EN 1149-5

EN 13034

TIPO 6

EN ISO 20471
 3

EN 343
 3
1

X10G PANTALONE

COL. GIALLO HV / BLU

TESSUTO: 54% MODACRILICO, 34% COTONE, 7% KEVLAR, 3% POLIAMMIDE, 2% ANTISTATICO

PESO TESSUTO: 310 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



CE
DPI 3^a categoria

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611

CLASSE 1 (A1, A2)

EN 1149-5

EN 13034

TIPO 6

IEC 61482-2

CLASSE 1

EN ISO 20471
 2

X20G GIUBBINO

COL. GIALLO HV / BLU

TESSUTO: 54% MODACRILICO, 34% COTONE, 7% KEVLAR, 3% POLIAMMIDE, 2% ANTISTATICO

PESO TESSUTO: 310 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



CE
DPI 3^a categoria

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611

CLASSE 1 (A1, A2)

EN 1149-5

EN 13034

TIPO 6

IEC 61482-2

CLASSE 1

EN ISO 20471
 3

X30G TUTA

COL. GIALLO HV / BLU

TESSUTO: 54% MODACRILICO, 34% COTONE, 7% KEVLAR, 3% POLIAMMIDE, 2% ANTISTATICO

PESO TESSUTO: 310 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



CE
DPI 3^a categoria

EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611

CLASSE 1 (A1, A2)

EN 1149-5

EN 13034

TIPO 6

IEC 61482-2

CLASSE 1

EN ISO 20471
 3

GAMMA MULTINORMA XILD



X70B TUTA

COL. BLU

TESSUTO: 99% COTONE, 1% ANTISTATICO

PESO TESSUTO: 290 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL



DPI 3^a categoria

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611



CLASSE 1 (A1, A2)

EN 1149-5



EN 13034



TIPO 6

IEC 61482-2



CLASSE 1



X60A TUTA

COL. ARANCIO

TESSUTO: 99% COTONE, 1% ANTISTATICO

PESO TESSUTO: 290 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL



DPI 3^a categoria

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1

EN ISO 11611



CLASSE 1 (A1, A2)

EN 1149-5



X80B CAMICIA ANTISTATICA

COL. BLU

TESSUTO: 98% COTONE, 2% ANTISTATICO

PESO TESSUTO: 210 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 20 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



DPI 3^a categoria

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611



CLASSE 1 (A1, A2)

EN 1149-5



IEC 61482-2



CLASSE 1



X890B PETTORINA ANTIACIDO

COL. BLU

TESSUTO: 65% POLIESTERE, 35% COTONE

PESO TESSUTO: 240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI 3^a categoria

EN 13034



TIPO 6



X900B GIACCA ANTIACIDO

COL. BLU

TESSUTO: 65% POLIESTERE, 35% COTONE

PESO TESSUTO: 240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL



DPI 3^a categoria

EN 13034



TIPO 6

GAMMA MULTINORMA XILD



X100B BOMBER

COL. BLU

TESSUTO ESTERNO: 98% POLIESTERE, 2% ANTISTATICO (245 g/m²)

FODERA INTERNA: 100% COTONE FLAME RETARDANT (170 g/m²)

IMBOTTITURA: 100% POLIESTERE FLAME RETARDANT (160 g/m²)

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 5 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



DPI 3ª categoria

assemblaggio
conforme alla

EN ISO 14116:2015

INDICE 1 (MATERIALE ESTERNO)
INDICE 3 (MATERIALE INTERNO)

UNI EN 1149-5



UNI EN 13034



TIPO 6

UNI EN 343



3
1
X

X150B GIUBBINO

COL. BLU

TESSUTO: 99% COTONE, 1% ANTISTATICO

PESO TESSUTO: 280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



DPI 3ª categoria

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611



CLASSE 1 (A1, A2)

EN 1149-5



EN 13034



TIPO 6

IEC 61482-2



CLASSE 1

X140B PANTALONE

COL. BLU

TESSUTO: 99% COTONE, 1% ANTISTATICO

PESO TESSUTO: 280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



DPI 3ª categoria

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611



CLASSE 1 (A1, A2)

EN 1149-5



EN 13034



TIPO 6

IEC 61482-2



CLASSE 1



+EXPO

Espositore dedicato
art. 210

pag. 307

Richiedi il catalogo:



Scopri tutte le potenzialità
di utilizzo su

www.xild.it

Xild è un marchio distribuito da

SOCIM SpA
ANTINFORTUNISTICA





CAMMIE

CAMICIE

 MYDAY

MEETING



COD. VEDI COLORI



97% COTONE, 3% ELASTAM



135 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



STRETCH

Camicia uomo elasticizzata

Manica lunga



E0130BI
BIANCO



E0130N
NERO

CAMICIE

WELCOME

COD. VEDI COLORI



97% COTONE, 3% ELASTAM



135 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.




XS - S - M - L - XL - XXL



STRETCH

Camicia donna elasticizzata
Manica lunga

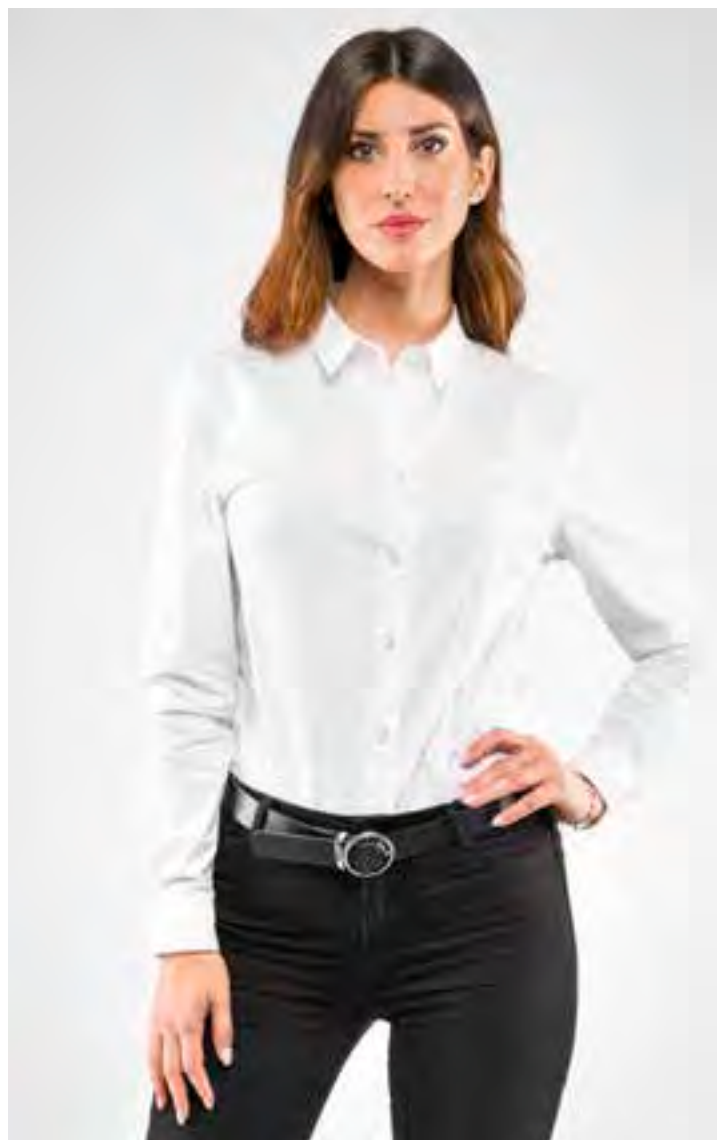

E0140BI
BIANCO



E0140N
NERO

CAMICIE

CAMICIA OXFORD M.L.

BUDGET!



COD. 60100

COL. AZZURRO



100% COTONE OXFORD



140 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

Manica lunga

2 tasche con pattina

CAMICIE

CAMICIA OXFORD M.C.

COD. 60150

COL. AZZURRO



100% COTONE OXFORD



140 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

BUDGET!



Manica corta
2 tasche con pattina

IMPERMEABILI



IMPERMEABILI



COMPLETO IN NYLON/PVC

COD. VEDI COLORI



NYLON - PVC
Spessore: 0,18 mm



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

Giacca:

cappuccio regolabile tramite coulisse,
richiudibile nel collo
chiusura centrale con cerniera
2 tasche principali ricoperte da pattina
interno manica con polso elasticizzato
coulisse in vita

Pantalone:

elastico in vita
2 aperture laterali
stringi-caviglia con bottone



RICHIUDIBILE



1101V
VERDE



1101B
BLU



1101G
GIALLO

IMPERMEABILI



CAPPOTTO IN NYLON/PVC



COD. VEDI COLORI



NYLON - PVC
Spessore: 0,18 mm



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

cappuccio regolabile tramite coulisse,
richiudibile nel collo
chiusura centrale con bottoni
2 tasche principali ricoperte da pattina
interno manica con polso elasticizzato



RICHIUDIBILE



1102V
VERDE



1102B
BLU

IMPERMEABILI



PANTALONE IN NYLON/PVC

COD. 1105V

COL. VERDE



NYLON - PVC
Spessore: 0,18 mm



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

elastico in vita
2 aperture laterali
stringi-caviglia con bottone



RICHIUDIBILE



IMPERMEABILI



GREMBIULE IN PVC



COD. VEDI COLORI



PVC - POLIESTERE - PVC
Spessore: 0,28 mm



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 50 PZ.



Misure: 75x110 cm

allacciatura sul retro
tramite cordoncini



1033B
BIANCO



1033V
VERDE

IMPERMEABILI



COMPLETO IN POLIURETANO

COD. VEDI COLORI



POLIURETANO



300 gr/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

Giacca:

cappuccio richiudibile nel collo
chiusura con cerniera ricoperta da
pattina con bottoni
2 tasche laterali
stringi-polso con bottone
coulisse in vita
interno manica con polso elasticizzato

Pantalone:

elastico e coulisse in vita
apertura laterale con cerniera
sul fondo gamba



IMPERMEABILI



CAPPOTTO IN POLIURETANO



COD. VEDI COLORI



POLIURETANO



300 gr/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

cappuccio richiudibile nel collo
chiusura con bottoni
2 tasche laterali
interno manica con
polso elasticizzato



1202V
VERDE



1202B
BLU

IMPERMEABILI



PANTALONE IN POLIURETANO

COD. 1205V

COL. VERDE



POLIURETANO



300 gr/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

elastico e coulisse in vita
apertura laterale con cerniera
sul fondo gamba






ACCESSORI

ACCESSORI



UNDERWEAR TERMICO

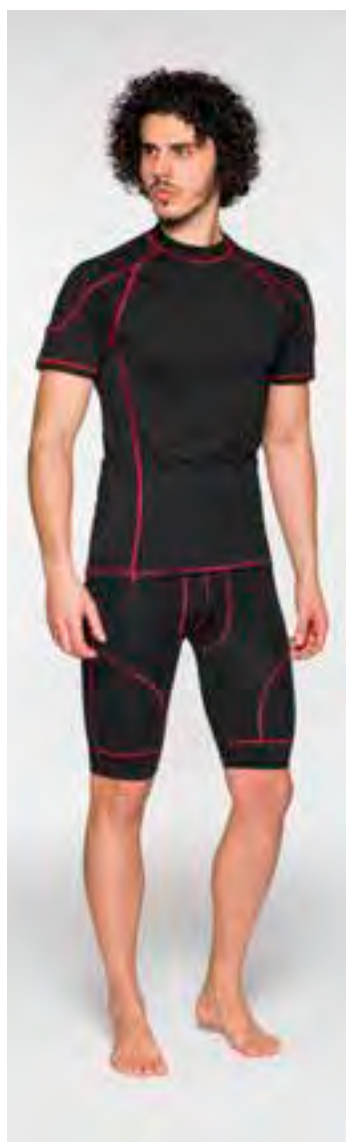

Espositore dedicato
art. **ESPUNDER**
disponibile a richiesta,
predisposto per
contenere 10 pezzi
pag. 310

COD. VEDI PRODOTTO

COL. NERO

 47,5% MODAL, 47,5% COTONE,
5% ELASTAM

 200 g/m²

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 50 PZ.

 S/M - L/XL - XXL/3XL



Lenzing Modal® è il tessuto più idoneo per una vestibilità aderente al corpo. La **fibra tessile (derivata dal legno)** è ottenuta con un ideale abbinamento al cotone.

Lenzing Modal® è il 50% più **igroscopico** (vapore assorbente) del cotone, mantiene il colore lavandolo ed è resistente al restringimento.

Modal® è diventato il materiale più idoneo per l'abbigliamento intimo con numerosi vantaggi inerenti alla **morbidezza** e **comfort**, garantiti anche dalla presenza del 5% di Spandex.

Abbinato al normale abbigliamento da lavoro, offre una **perfetta vestibilità e protezione contro il freddo**.



20000
T-SHIRT TERMICA



25000
CALZAMAGLIA TERMICA



21000
T-SHIRT TERMICA
MANICA CORTA



26000
SHORTS TERMICI

ACCESSORI

OSLO



COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE



280 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 50 PZ.



TAGLIA UNICA XL



Utilizzabile sia come scalda collo
che come berretto



ACCESSORI



BERRETTO H.V.



COD. VEDI COLORI



100% ACRILICO



70 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 100 PZ.



TAGLIA UNICA

Berretto in colori alta visibilità
Banda riflettente sul risvolto



999G1
GIALLO



999A
ARANCIO

ACCESSORI

 sottozero

BERRETTO FODERATO

COD. VEDI COLORI



NYLON/PVC IMBOTTITO



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 50 PZ.



TAGLIA UNICA XL



È possibile abbassare il lembo esterno del berretto (fissato con bottoni a pressione) per utilizzarlo come scalda orecchie



CAPV
VERDE



CAPB
BLU



CAPA
ARANCIO



STYLES


LA SEZIONE STYLES
HA LO SCOPO DI SUGGERIRE
ALCUNE DELLE INNUMEREVOLI
COMBINAZIONI DI
PRODOTTI POSSIBILI PER
CREARE LA PROPRIA DIVISA
AZIENDALE COORDINATA

STYLES

sottozero
STRETCH

WORK

Blu Stretch Style

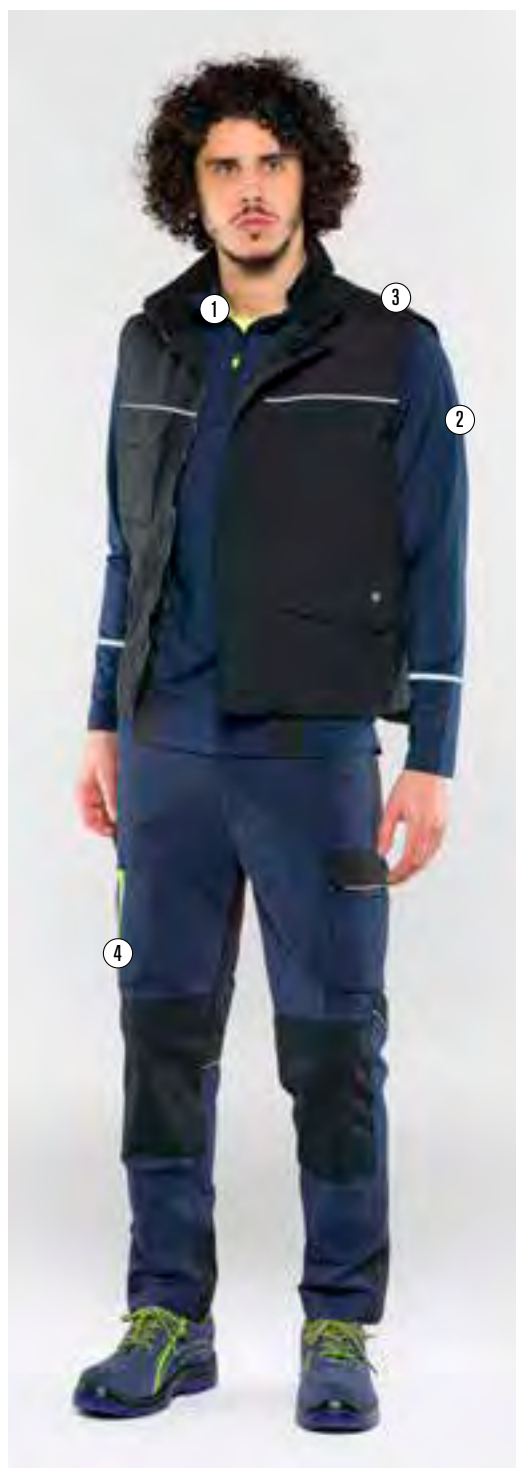

- ① T-SHIRT
ENDURANCE
COD. E04326I
GIALLO FLUO
PAG. 40

- ② MIDLAYER
SOTTOZERO
STRETCH
COD. S5300B
BLU NAVY/NERO
PAG. 221

- ③ GILET
HARDY
COD. 6610N
NERO
PAG. 138

- ④ PANTALONE
SOTTOZERO STRETCH
COD. S5100B
BLU/NERO
PAG. 223



FELPA TELLER
COD. 31300B
BLU NAVY/NERO
PAG. 76



FELPA DAKOTA
COD. 31400B
BLU NAVY/NERO
PAG. 77



POLO FOX
COD. E0404N NERO
COD. E04040B BLU NAVY
PAG. 50



T-SHIRT KYOTO
COD. E0448N NERO
COD. E04480B BLU NAVY
PAG. 36



GILET MARVIN
10325N NERO/NERO
10325B BLU NAVY/NERO
PAG. 136



GILET HARDY
COD. 6610B
BLU NAVY
PAG. 138



GIUBBINO SOTTOZERO
STRETCH
COD. S5200B BLU/NERO
PAG. 222



GIUBBOTTO
PROMOKING
COD. 6470B BLU NAVY
PAG. 169

Grey Stretch Style



- ① T-SHIRT KYOTO
COD. E0448RO
ROSSO
PAG. 36

- ② GILET MARVIN
COD. I0325G
GRIGIO/NERO
PAG. 136

- ③ MIDLAYER
SOTTOZERO STRETCH
SS300G
GRIGIO/NERO
PAG. 221

- ④ PANTALONE
SOTTOZERO STRETCH
COD. SS100G
GRIGIO/NERO
PAG. 223



GIUBBINO SOTTOZERO
STRETCH
COD. SS200G GRIGIO/NERO
PAG. 222



GIUBBOTTO
PROMOKING
COD. 6470N NERO
PAG. 169



T-SHIRT KYOTO
COD. E0448N NERO
PAG. 36



T-SHIRT ENDURANCE
E0432RO ROSSO
PAG. 40



POLO FOX
COD. E0404N NERO
COD. E0404RO ROSSO
PAG. 50



GILET HARDY
COD. 6610N NERO
COD. 6610G GRIGIO
PAG. 138



FELPA TELLER
COD. 31300G
GRIGIO/NERO
PAG. 76



FELPA DAKOTA
COD. 31400G
GRIGIO/NERO
PAG. 77

STYLES

Smoke Style



- ① POLO
FOX JERSEY
COD. E0480N
NERO
PAG. 51

- ② FELPA
MIXER
COD. 50190N
NERO/GRIGIO
PAG. 82

- ③ GILET
CHRONO
COD. E0120N
NERO
PAG. 122

- ④ PANTALONE
SMOKE
COD. JT720G
GRIGIO
CON CONTRASTI NERI
PAG. 225



GIUBBETTO SMOKE
COD. JT740G
GRIGIO CON CONTRASTI NERI
PAG. 224



GIUBBETTO JACKSON
COD. I0101N NERO
COD. I0101GS GRIGIO
PAG. 162



T-SHIRT CLOUD
COD. E0460N NERO
COD. E0460GR
GRIGIO GRAFITE
PAG. 35



FELPA LINE
50150G GRIGIO/NERO
PAG. 80
FELPA PATCH
50180N NERO/GRIGIO
PAG. 81



PETTORINA SMOKE
COD. JT730G
GRIGIO CON CONTRASTI NERI
PAG. 226



TUTA SMOKE
COD. JT710G
GRIGIO CON CONTRASTI NERI
PAG. 227

STYLES

Storm Style

- ① T-SHIRT CLOUD
COD. E04600B
BLU NAVY
PAG. 35
- ② FELPA MIXER
COD. 50190B
BLU NAVY/ROYAL
PAG. 82
- ③ GILET BROOK
COD. I0305R
ROYAL
PAG. 137
- ④ PANTALONE STORM
COD. JT120B
BLU NAVY CON
CONTRASTI BLU ROYAL
PAG. 229



GIUBBETTO STORM
JT140B BLU NAVY
CON CONTRASTI BLU ROYAL
PAG. 228



GIUBBETTO
MATRIX
COD. I0110B BLU NAVY
PAG. 161



T-SHIRT CLOUD
E0460R ROYAL
PAG. 35



POLO FOX JERSEY
COD. E04800B BLU NAVY
COD. E0480R ROYAL
PAG. 51



FELPA LINE
50150B
BLU NAVY/ROYAL
PAG. 80



FELPA PATCH
50180B
BLU NAVY/ROYAL
PAG. 81



TUTA STORM
JT110B
BLU NAVY
CON CONTRASTI BLU ROYAL
PAG. 230



GILET BROOK
I0305B
BLU NAVY
PAG. 137

STYLES

Eclisse Style



- ① T-SHIRT
SKY
COD. E0400N
NERO
PAG. 34

- ② FELPA
SMASH
COD. 50200A
ARANCIO
PAG. 72

- ③ GIUBBOTTO
KINGJOB
COD. 64906N
ANTRACITE/ARANCIO
PAG. 170

- ④ PETTORINA
ECLISSE
COD. N9306N
ANTRACITE/NERO
PAG. 234



GIUBBOTTO ECLISSE
COD. N9406N ANTRACITE/NERO
PAG. 232



GILET ECLISSE
COD. N9506N ANTRACITE/NERO
PAG. 231



POLO ECLISSE
COD. N9706N ANTRACITE/NERO
PAG. 236



T-SHIRT SKY
COD. E0400A ARANCIO
PAG. 34



FELPA JUMP
COD. 50300N NERO
PAG. 74
FELPA RING
COD. 50100A ARANCIO
PAG. 70



MICROPILE ISLANDA
COD. 7650N NERO
PAG. 98



SHORT ECLISSE
COD. N9606N ANTRACITE/NERO
PAG. 237
PANTALONE ECLISSE
COD. N9206N ANTRACITE/NERO
PAG. 233



TUTA ECLISSE
COD. N9106N ANTRACITE/NERO
PAG. 235

STYLES

Aria Style

- ① MICROPILE
ISLANDA
COD. 765008
BLU NAVY
PAG. 98

- ② GIUBBOTTO
KINGJOB
COD. 649086
BLU NAVY/GRIGIO
PAG. 170

- ③ PANTALONE
ARIA
COD. N12086
BLU/GRIGIO
PAG. 239



GIUBBETTO ARIA
COD. N14086 BLU/GRIGIO
PAG. 238



GILET ARIA
COD. N15086 BLU/GRIGIO
PAG. 243



POLO ARIA
COD. N17086 BLU/GRIGIO
PAG. 242



T-SHIRT SKY
COD. E04006
GRIGIO MELANGE CHIARO
PAG. 34



FELPA RING
COD. 501008 BLU NAVY
PAG. 70
FELPA SMASH
COD. 502008 BLU NAVY
PAG. 72



FELPA JUMP
COD. 503008
BLU NAVY
PAG. 74



PETTORINA ARIA
COD. N13086 BLU/GRIGIO
PAG. 240



TUTA ARIA
COD. N11086 BLU/GRIGIO
PAG. 241

STYLES

Spazio Style



① T-SHIRT
SKY
COD. E0400GR
GRIGIO GRAFITE
PAG. 34

② FELPA
JUMP
COD. 50300A
ARANCIO
PAG. 74

③ GILET
SPAZIO
COD. N250GA
GRIGIO/ARANCIO
PAG. 249

④ PANTALONE
SPAZIO
COD. N220GA
GRIGIO/ARANCIO
PAG. 245



GIUBBETTO SPAZIO
COD. N240GA GRIGIO/ARANCIO
PAG. 244



GIUBBETTO KINGJOB
COD. 6490GA GRIGIO/ARANCIO
PAG. 170



MICROPILE ISLANDA
COD. 7650GS GRIGIO
PAG. 98
T-SHIRT SKY
COD. E0400A ARANCIO
PAG. 34



FELPA LINE
50150A ARANCIO/GRIGIO
PAG. 80
POLO SPAZIO
COD. N270GA GRIGIO/ARANCIO
PAG. 248



FELPA RING
COD. 50100A ARANCIO
PAG. 70
FELPA SMASH
COD. 50200N NERO
PAG. 72



FELPA PATCH
50180A ARANCIO/GRIGIO
PAG. 81
FELPA MIXER
50190A ARANCIO/GRIGIO
PAG. 82



PETTORINA SPAZIO
COD. N230GA GRIGIO/ARANCIO
PAG. 246



TUTA SPAZIO
COD. N210GA GRIGIO/ARANCIO
PAG. 247

STYLES

Airline Style

① T-SHIRT
NUOVA DUTCH
COD. E0483N
NERO
PAG. 39

② GILET
STAR AIRLINE
COD. 70956
GRIGIO
PAG. 265

③ PANTALONE
AIRLINE
COD. 140706
GRIGIO
PAG. 267



GIUBBINO AIRLINE
COD. 160706 GRIGIO
COD. 160708 BLU NAVY
PAG. 266



T-SHIRT NUOVA DUTCH
COD. E0483GS
GRIGIO MELANGE SCURO
COD. E0483DB BLU NAVY
PAG. 39



FELPA RAIL
COD. 503506
GRIGIO MELANGE SCURO
COD. 503508 BLU NAVY
PAG. 79



POLO BECKER
COD. E0406GS
GRIGIO MELANGE SCURO
COD. E0406DB BLU NAVY
PAG. 54



PANTALONE AIRLINE
140708 BLU NAVY
PAG. 267



GILET STAR AIRLINE
70958 BLU NAVY
PAG. 265

STYLES

Budget Style



- ① CAMICIA
OXFORD M.L.
COD. 60100
AZZURRO
PAG. 278
- ② GIUBBOTTO
SUPER ANTARES
COD. 9045
BLU NAVY
PAG. 163
- ③ PANTALONE
ENERGY
COD. 140308
BLU NAVY
PAG. 110



GIUBBOTTO PADDOCK
COD. 57708 BLU NAVY
PAG. 156



PANTALONE ENERGY STRETCH
COD. 150308 BLU NAVY
PAG. 111

PANTALONE ENERGY WINTER
COD. 140308W BLU NAVY
PAG. 112



FELPA RING
COD. 501008 BLU NAVY
PAG. 70

FELPA SMASH
COD. 502008 BLU NAVY
PAG. 72



SOFTSHELL SOFTY
COD. 104508 BLU NAVY
PAG. 123

FELPA JUMP
COD. 503008 BLU NAVY
PAG. 74



GILET STAR
70408
BLU NAVY
PAG. 141



GILET DUBAI
COD. 65208
BLU NAVY
PAG. 142



GILET ANTARES
COD. 9025
BLU NAVY
PAG. 143



PARKA FISSO
COD. 10118 BLU NAVY
PAG. 181



PARKA SNORKEL
COD. 1020 BLU NAVY
PAG. 180

Misericordie Style



① POLO FOX
MISERICORDIE
COD. E0404MS
AZZURRO/GIALLO
PAG. 50

② FELPA JUMP
MISERICORDIE
COD. 50300MS
AZZURRO/GIALLO
PAG. 74



VISIBILITÀ

ALTA VISIBILITÀ



MOTORWAY



COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE OXFORD
SPALMATO PU



IMBOTTITURA: 160 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



conforme
UNI EN 343



DPI
2^a categoria



Chiusura centrale tramite cerniera
ricoperta da pattina con bottoni

2 tasche laterali con pattina

Rib ai polsi

Elastico in vita

Tasca portacellulare sul petto

Cappuccio richiudibile nel collo

Tasca interna con chiusura in velcro

Interno trapuntato



2407A
ARANCIO



2407G
GIALLO

ALTA VISIBILITÀ STOP

COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE OXFORD
SPALMATO PU



IMBOTTITURA: 160 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme

UNI EN ISO 13688



conforme

UNI EN ISO 20471



3
1
X

conforme

UNI EN 343



DPI

2^a categoria



Bande riflettenti
Interno fisso trapuntato
Cappuccio richiudibile nel collo
2 tasche esterne
Tasca portacellulare
Tasca interna
Coulisse in vita



2299
ARANCIO



2299GI
GIALLO

ALTA VISIBILITÀ



PARKA H.V.



COD. VEDI COLORI

 100% POLIESTERE OXFORD
SPALMATO PU

 **IMBOTTITURA:** 160 g/m²

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

PARKA ESTERNO:

Bande riflettenti

Cappuccio richiudibile nel collo

Retinatura interna

2 tasche esterne + tasca portacellulare

Coulisse in vita

conforme
UNI EN ISO 13688

 3 conforme
UNI EN ISO 20471

 3 1 X conforme
UNI EN 343

CE DPI
2^a categoria



GIUBBETTO INTERNO STACCABILE TRAMITE CERNIERE:

Bande riflettenti

Maniche staccabili nere

2 tasche esterne

conforme
UNI EN ISO 13688

 2 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2^a categoria



ALTA VISIBILITÀ

BI ROAD



COD. VEDI COLORI

100% POLIESTERE OXFORD
SPALMATO PU

IMBOTTITURA: 160 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

PARKA ESTERNO:

Bande riflettenti

Cappuccio richiudibile nel collo

Retinatura interna

2 tasche esterne + tasca portacellulare

Coulisse in vita

conforme
UNI EN ISO 13688

3 conforme
UNI EN ISO 20471

3 1 X conforme
UNI EN 343

CE DPI
2^a categoria



GIUBBETTO INTERNO STACCABILE TRAMITE CERNIERE:

Bande riflettenti

Maniche staccabili nere

2 tasche esterne

conforme
UNI EN ISO 13688

2 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2^a categoria



2302
ARANCIO/BLU

2302G
GIALLLO/BLU

+ GIUBBETTO INTERNO UTILIZZABILE ANCHE COME
GILET ATTRAVERSO LE MANICHE STACCABILI

ALTA VISIBILITÀ



NUOVO CANTONIERE



COD. VEDI COLORI



80% POLIESTERE, 20% COTONE



IMBOTTITURA: 180 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

Chiusura centrale tramite cerniera a vista

2 tasche laterali

2 tasche sul petto con cerniera

Tasca portacellulare sul petto

Tasca con cerniera manica sinistra

Tasca interna con chiusura in velcro

Rib in vita e ai polsi

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



**UTILIZZABILE ANCHE COME GILET
ATTRAVERSO LE MANICHE STACCABILI**

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



2380A
ARANCIO



2380GI
GIALLO



**MANICHE
STACCABILI**

ALTA VISIBILITÀ



AUTOSTRADALE

COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE OXFORD
SPALMATO PU



IMBOTTITURA: 160 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Bande riflettenti
Chiusura con cerniera
Imbottitura interna
Tasca portacellulare
2 tasche esterne con cerniera
Tasca interna

**UTILIZZABILE ANCHE COME GILET
ATTRAVERSO LE MANICHE STACCABILI**



2301AN
ARANCIO



2301GIN
GIALLO



**MANICHE
STACCABILI**

ALTA VISIBILITÀ



SPOTLIGHT

GIUBBINO H.V.



COD. VEDI COLORI

 100% POLIESTERE OXFORD
SPALMATO PU

 **IMBOTTITURA:** 160 g/m²

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

 2 conforme
UNI EN ISO 20471

 3 conforme
UNI EN 343

CE DPI
2^a categoria



Chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina con velcro

Inseri riflettenti sul collo

Interno del collo in pile

2 tasche laterali con cerniere antiacqua
ricoperte da materiale riflettente

Tasca sul petto con cerniera antiacqua
ricoperta da materiale riflettente

Tasca interna con cerniera

Stringipolso con chiusura in velcro

Elastico in vita



2355A
ARANCIO



2355G
GIALLO

ALTA VISIBILITÀ

DOUBLER H.V.

COD. 2399A

 100% POLIESTERE

 310 g/m2

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL



conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Chiusura centrale con cerniera
Due tasche principali con cerniera ricoperta
Una tasca con cerniera ricoperta sul petto
lato destro
Elastico in vita e ai polsi
Reversibile con la stessa soluzione di tasche



+ REVERSIBILE

ALTA VISIBILITÀ



GIACCA ECOLIGHT

SOFTSHELL H.V.

NEW!



COD. 2490A

COL. ARANCIO



100% POLIESTERE ECO



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Chiusura centrale con cerniera ricoperta

Bande riflettenti busto e maniche

2 tasche laterali con cerniere ricoperte

Elastico ai polsi e stringipolso con chiusura in velcro

Coulisse regolabile sul fondo e sul cappuccio

Inserti a contrasto sui fianchi e sulle maniche

**IN COMPLETO CON IL
PANTALONE ECOLIGHT 2590A:**



conforme
UNI EN ISO 20471



STRETCH



**POLIESTERE
ECO**

ALTA VISIBILITÀ

PANTALONE ECOLIGHT

SOFTSHELL H.V.

COD. 2590A

COL. ARANCIO/BLU



100% POLIESTERE ECO



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Chiusura centrale con cerniera e bottone

Elastico sui fianchi

Passanti per cintura

2 tasche anteriori laterali

Tasca sulla gamba sinistra con cerniera coperta

2 tasche posteriori di cui quella destra con pattina e velcro



STRETCH



**POLIESTERE
ECO**



NEW!

**IN COMPLETO CON LA
GIACCA ECOLIGHT 2490A:**



conforme
UNI EN ISO 20471

ALTA VISIBILITÀ



SOLARSOFT

SOFTSHELL H.V.



COD. VEDI COLORI



SOFTSHELL MECHANICAL STRETCH
CON FILM IN TPU, INTERNO IN PILE



290 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688



2 conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Chiusura centrale con cerniera ricoperta

2 tasche laterali con cerniere ricoperte

Elastico ai polsi

2 tasche interne



2345A
ARANCIO/BLU



2345GI
GIALLO/BLU

ALTA VISIBILITÀ



SOFT VISUAL

SOFTSHELL H.V.

COD. 9900A

COL. ARANCIO/BLU



SOFTSHELL MECHANICAL STRETCH
CON FILM IN TPU



290 g/m²

IMBOTTITURA: 80 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.

||||| S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



BANDE RIFLETTENTI 3M SCOTCHLITE

Chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina con bottoni

Cappuccio richiudibile nel collo

2 Tasche laterali con cerniere
ricoperte da pattina

Tasca sul petto con cerniera
con porta badge interno

Tasca interna con cerniera e tasca con velcro

Elastico interno ai polsi

Coulisse regolabile sul fondo

Apertura interna sul fondo per personalizzazione

Inserti in colore a contrasto



ALTA VISIBILITÀ



SMASH H.V.



COD. VEDI COLORI

 75% POLIESTERE, 25% COTONE

 280 g/m²

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 20 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

conforme
UNI EN ISO 13688

 ² conforme
UNI EN ISO 20471

 DPI
2^a categoria



Chiusura centrale mezza zip

Elastico ai polsi e in vita


7880AB
ARANCIO/BLU


7880GIB
GIALLO/BLU

ALTA VISIBILITÀ FLASH

COD. VEDI COLORI

 65% POLIESTERE, 35% COTONE

 280 g/m²

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 20 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

 2 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2^a categoria



Cappuccio

Chiusura centrale con cerniera

2 tasche laterali

Rib colore blu in vita e ai polsi




7680A
ARANCIO


7680GI
GIALLO

ALTA VISIBILITÀ



BRENNERO



COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE



280 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

art. 2320 e 2320GI:



conforme
UNI EN ISO 20471

art. 2320B e 2320GIB:



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Bande riflettenti

Antipilling

Zip al collo

Polsini con elastico



2320
ARANCIO

2320GI
GIALLO

2320B
ARANCIO/BLU

2320GIB
GIALLO/BLU

ALTA VISIBILITÀ

VALICO

GILET H.V.

COD. VEDI COLORI

100% POLIESTERE OXFORD SPALMATO PU
FODERA INTERNA:
 100% POLIESTERE TAFFETÀ
IMBOTTITURA: 100% POLIESTERE

 **IMBOTTITURA:** 180 g/m²

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
 2^a categoria



Chiusura centrale con cerniera
 ricoperta da pattina con velcro
 2 tasche sul petto con velcro
 Portabadge a scomparsa
 Tasca sul petto con cerniera
 2 tasche con cerniera
 Tasca interna con velcro



 **9815A**
 ARANCIO/BLU

 **9815GI**
 GIALLO/BLU

ALTA VISIBILITÀ

STAR H.V.



COD. VEDI COLORI



60% COTONE, 40% POLIESTERE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 30 PZ.



M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Chiusura con cerniera

Tasca con chiusura in velcro sul petto
lato destro

Tasca portacellulare con chiusura in velcro

5 tasche con chiusura in velcro

2 tasche con cerniera

2 tasche posteriori con chiusura in velcro



7045AX
ARANCIO



7045GIX
GIALLO

ALTA VISIBILITÀ

GILET H.V.

COD. 1114AX

COL. ARANCIO



60% COTONE, 40% POLIESTERE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 30 PZ.



M - L - XL - XXL

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Chiusura verticale con velcro
Tasca portacellulare sul petto



ALTA VISIBILITÀ

GILET LASER



COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE



120 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 50 PZ.



M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Chiusura centrale con cerniera

Tasca portapenna e portacellulare
sul petto con velcro lato sinistro

Tasca porta badge sul petto lato destro

2 tasche laterali con velcro



7085A
ARANCIO/BLU



7085GI
GIALLO/BLU

ALTA VISIBILITÀ

GILET SAFEDRIVER

COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 100 PZ.



TAGLIA UNICA

BUDGET!

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Bande riflettenti
Apribile tramite velcro




2306AA
ARANCIO


2306GI
GIALLO

ALTA VISIBILITÀ

THUNDER



COD. 2310GI

COL. GIALLO



100% POLIESTERE



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 100 PZ.



S/M - L/XL - XXL/XXXL

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Chiusura con cerniera

Bande riflettenti

Tasca con cerniera lato destro

Coulisse in vita

Elastico in vita

ALTA VISIBILITÀ

COMPLETO IMPERMEABILE H.V.

COD. VEDI COLORI

100% POLIESTERE OXFORD
SPALMATO POLIURETANO

140 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

conforme
UNI EN ISO 20471

conforme
UNI EN 343

CE DPI
2^a categoria



Giacca:

- Chiusura centrale con cerniera
- Cappuccio richiudibile nel collo
- Due tasche principali coperte da pattina
- Coulisse sul fondo e sul cappuccio
- Interno manica con elastico al polso
- Fori di areazione sotto le ascelle
- Retina di areazione interna

Pantaloni:

- Elastico in vita
- Apertura centrale con bottoni
- Due tasche laterali con chiusura in velcro;
- Apertura fondo gamba regolabile con bottone

1605A
ARANCIO

1605GI
GIALLO

RICHIUDIBILE

+ CON CUSTODIA



ALTA VISIBILITÀ

GIUBBETTO H.V.

BUDGET!



COD. VEDI COLORI



60% COTONE, 40% POLIESTERE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Chiusura centrale con bottoni
Tasca con pattina sul petto lato sinistro
Tasca portacellulare
+ 3 tasche portapenne lato destro
Polsi chiusi con bottone



1720AX
ARANCIO



1720GIX
GIALLO

ALTA VISIBILITÀ

PANTALONE H.V.

COD. VEDI COLORI



60% COTONE, 40% POLIESTERE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Chiusura centrale con cerniera
Elastico in vita
Passanti per cintura
2 tasche anteriori
Tasca porta metro
Tasca posteriore con bottone
Doppia cucitura gamba interna

BUDGET!



disponibile anche
nella versione con tasca
sulla gamba sinistra
art. **1580AX** (arancio)
art. **1580GIX** (giallo)



1560AX
ARANCIO

1560GIX
GIALLO

1580AX
ARANCIO

1580GIX
GIALLO

ALTA VISIBILITÀ

PETTORINA H.V.

BUDGET!



COD. 1530AX

COL. ARANCIO

 60% COTONE, 40% POLIESTERE

 240 g/m²

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

 1 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2^a categoria



Bretelle con elastico

3 tasche sul petto
(di cui una con cerniera)

Apertura sul fianco destro con cerniera

Elastico in vita

Pattina con cerniera doppio cursore

2 tasche anteriori

Tasca porta metro

Tasca posteriore con bottone

Doppia cucitura gamba interna

ALTA VISIBILITÀ

TUTA H.V.

COD. 1520AX

COL. ARANCIO



60% COTONE, 40% POLIESTERE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.

||||| S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



- Chiusura con cerniera doppio cursore
- 2 tasche sul petto con bottone
- Tasca portacellulare lato destro
- 2 tasche portapenne lato destro
- Polsi chiusi con bottone
- Elastico in vita
- 2 tasche anteriori
- Tasca porta metro
- Tasca posteriore con bottone
- Doppia cucitura gamba interna

BUDGET!



ALTA VISIBILITÀ

GIUBBETTO WINTER H.V.



COD. 2720WX

COL. ARANCIO



60% COTONE, 40% POLIESTERE



340 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



WINTER

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Chiusura centrale con bottoni

Tasca con pattina sul petto lato sinistro

Tasca portacellulare

+ 3 tasche portapenne lato destro

Polsi chiusi con bottone

ALTA VISIBILITÀ

PANTALONE WINTER H.V.

COD. 2560WX

COL. ARANCIO



60% COTONE, 40% POLIESTERE



340 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.

||||| S - M - L - XL - XXL - 3XL



conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Chiusura centrale con cerniera

Elastico in vita

Passanti per cintura

2 tasche anteriori

Tasca porta metro

Tasca posteriore con bottone

Doppia cucitura gamba interna



ALTA VISIBILITÀ

GIUBBINO BICOLORE H.V.



COD. VEDI COLORI

 60% COTONE, 40% POLIESTERE

 240 g/m²

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 20 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

 2 conforme
UNI EN ISO 20471

 DPI
2^a categoria



Chiusura con cerniera ricoperta da pattina

Tasca porta badge sul petto

2 tasche con velcro sul petto

Elastico in vita


2720AX
ARANCIO/BLU


2720GIX
GIALLO/BLU

ALTA VISIBILITÀ

PANTALONE BICOLORE H.V.

COD. VEDI COLORI



60% COTONE, 40% POLIESTERE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 20 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Chiusura con cerniera

Elastico ai fianchi

2 tasche laterali

Soluzione multitasche sulle gambe

Tasca posteriore con bottone

Doppia cucitura gamba interna



2560AX
ARANCIO/BLU



2560GIX
GIALLO/BLU

ALTA VISIBILITÀ

PETTORINA BICOLORE H.V.



COD. VEDI COLORI

 60% COTONE, 40% POLIESTERE

 240 g/m²

 MASTERPOLY 1 PZ.

 BOX 10 PZ.

 S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

 2 conforme
UNI EN ISO 20471

 DPI
2^a categoria



Chiusura con cerniera ricoperta da pattina

2 tasche laterali

Tasca sul petto con velcro

Soluzione multitasche sulle gambe

Tasca posteriore con bottone

Doppia cucitura gamba interna



2530AX
ARANCIO/BLU



2530GIX
GIALLO/BLU

ALTA VISIBILITÀ

TUTA BICOLORE H.V.

COD. VEDI COLORI



60% COTONE, 40% POLIESTERE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 10 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Chiusura con cerniera ricoperta da pattina

2 tasche laterali

2 tasche con velcro e tasca
porta badge sul petto

Soluzione multitasche sulle gambe

Tasca posteriore con bottone

Doppia cucitura gamba interna



2520AX
ARANCIO/BLU



2520GIX
GIALLO/BLU

ALTA VISIBILITÀ

NUOVA POLO H.V.



COD. VEDI COLORI



100% POLIESTERE



160 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 50 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Collo maglia colore in contrasto

3 bottoni colore in contrasto

Bande riflettenti stampate



2390A
ARANCIO



2390GI
GIALLO

ALTA VISIBILITÀ

SHORTS H.V.

COD. VEDI COLORI



60% COTONE, 40% POLIESTERE



240 g/m²



MASTERPOLY 1 PZ.



BOX 30 PZ.



S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688



conforme
UNI EN ISO 20471



DPI
2^a categoria



Chiusura centrale con cerniera

Elastico in vita

Passanti per cintura

2 tasche anteriori

Tasca con velcro gamba sinistra

Tasca posteriore con bottone

Doppia cucitura gamba interna



1570AX
ARANCIO



1570GIX
GIALLO



Honeywell
THE POWER OF **CONNECTED**

GUANTI DA LAVORO

I guanti distribuiti da SOCIM sono Dispositivi di Protezione Individuale ai sensi della normativa vigente. Infatti il nuovo regolamento UE 2016/425, precisa i requisiti fondamentali che devono essere soddisfatti da tutti quei dispositivi progettati per proteggere da rischi sul lavoro (Dispositivi di Protezione Individuale) immessi sul mercato europeo: vengono definiti standard per prestazioni, misure dei guanti, innocuità dei materiali, destrezza, marcatura, modalità di imballaggio, controllo della qualità, manutenzione e stoccaggio. Tutti i Dispositivi di Protezione Individuale devono essere commercializzati insieme alla nota informativa con le istruzioni d'uso, che consenta all'utilizzatore di scegliere correttamente il dispositivo più adatto in funzione delle sue esigenze.

I guanti di protezione possono essere immessi sul mercato europeo solo dopo che un "ente certificatore" ne abbia verificato la conformità con i requisiti del nuovo regolamento.

Oltre ai requisiti minimi di ergonomia e costruzione, un guanto può essere progettato e dedicato a rischi specifici (meccanici, chimici, biologici, da calore). Queste caratteristiche devono essere oggetto di verifica da parte di un ente accreditato, secondo quanto previsto dalle norme tecniche europee relative al tipo di rischio.

EN 511 Protezione contro il freddo				1	2	3	4	5
	A	Resistenza al freddo per conduzione	isolamento termico in m2, °C/W	≥ 0,10	≥ 0,15	≥ 0,22	≥ 0,30	-
	B	Resistenza al contatto (freddo)	resistenza termica in m2, °C/W	≥ 0,025	≥ 0,050	≥ 0,100	≥ 0,150	-
	C	Permeabilità all'acqua Livello 1	Impermeabile fino ad almeno 30 mm					
	X	Non testati per questo pericolo						

LIVELLI DI PRESTAZIONE PREVISTI DALLA NORMA EN388

NUOVA MARCATURA

EN 388



4X43CP

- 4** Abrasione (n. di cicli) > da 1 a 4

X Taglio (Coup test) > Da 1 a 5, o X se non è stato testato

4 Strappo > da 1 a 4

3 Perforazione > da 1 a 4
- P** Protezione da impatti > P (se il test è stato superato)

C Taglio (risultato test TDM) > da A a F oppure X

EN 388				1	2	3	4	5
	4	Resistenza all'abrasione	espressa come numero di cicli	≥ 100"	≥ 500"	≥ 2000"	≥ 8000"	-
	X	Resistenza al taglio con lame (taglio perpendicolare)	indice	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
	4	Resistenza agli strappi	espressa in Newton	≥ 10"	≥ 25"	≥ 50"	≥ 75"	-
	3	Resistenza alla perforazione	espressa in Newton	≥ 20"	≥ 60"	≥ 100"	≥ 150"	-

MARCATURA AGGIUNTIVA

		A	B	C	D	E	F
C	Metodologia del test di resistenza al taglio EN ISO 13997 TDM espresso in Newton	Livello di protezione antitaglio BASSO > 2	Livello di protezione antitaglio MEDIO > 5	Livello di protezione antitaglio ELEVATO > 10	Livello di protezione antitaglio ELEVATO > 15	Livello di protezione antitaglio MOLTO ELEVATO > 22	Livello di protezione antitaglio MOLTO ELEVATO > 30
P	Protezione dagli impatti EN	Superato (P) o Non superato					
X							

COSA CAMBIA NELLA METODOLOGIA DEL NUOVO TEST PER LA RESISTENZA AL TAGLIO EN ISO 13997 TDM

Con l'introduzione di una nuova metodologia per il test di resistenza al taglio, EN ISO 13997 TDM, le protezioni per le mani ora vengono sottoposte a procedure di test molto rigorose. Qui di seguito è possibile comprendere in quale modo venivano classificati i guanti in precedenza e perché le nuove procedure sono più rigorose e affidabili:

PRIMA:

- Nel cosiddetto "Coup test" si ripetevano vari cicli utilizzando la stessa lama.
- I livelli di protezione antitaglio andavano da 1 a 5.
- Acciaio, fibra di vetro e superfici abrasive potevano compromettere l'affilatura della lama.
- Per i livelli di resistenza al taglio più elevati si ottenevano risultati meno accurati.

DOPO:

- Nel nuovo test TDM-100 ciascuna lama viene usata solo una volta.
- I livelli di protezione antitaglio vanno da A a F, in base alla resistenza al taglio e alla misurazione della forza richiesta per tagliare il campione di materiale.
- Il problema relativo allo smussamento dell'affilatura della lama è stato eliminato.
- Risultati più accurati, indipendentemente dal livello di resistenza al taglio (anche per i guanti realizzati in fibre abrasive).

EN 407 Calore e/o fiamma

EN 407 Calore e/o fiamma			1	2	3	4	5	
	A	Comportamento alla fiamma	durata della persistenza alla fiamma	≤ 20"	≤ 10"	≤ 3"	≤ 2"	-
	B	Resistenza al contatto (caldo)	> 15 secondi a	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C	-
	C	Resistenza al calore per convezione	trasmissione del calore	≥ 4"	≥ 7"	≥ 10"	≥ 18"	-
	D	Resistenza al calore per irraggiamento	trasmissione del calore	≥ 5"	≥ 30"	≥ 90"	≥ 150"	-
	E	Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	numero di gocce necessarie per ottenere un incremento della temperatura di 40°C	≥ 5	≥ 15	≥ 25	≥ 35	-
	F	Resistenza a grandi spruzzi di metallo fuso	peso di ferro (grammi) necessario per provocare un'ustione superficiale	≥ 30	≥ 60	≥ 120	≥ 200	-
	X	Non testati per questo pericolo						-

EN ISO 374 Rischio chimico

EN 374-1 Categoria C	EN ISO 374-1/ Categoria C 	- Resistenza alla penetrazione - Tempo di permeazione almeno 10 min. per almeno 1 delle sostanze chimiche incluse nella lista aggiornata
EN 374-5	EN ISO 374-5 	Resistenza alla penetrazione
EN374-5 Virus		Collaudati secondo i criteri ISO 16604:2004 (per i guanti che offrono protezione da virus e per tutti i guanti di protezione chimica oltre i 40 cm)
EN 374-1 Categoria B	EN ISO 374-1/ Categoria B  XYZ	- Resistenza alla penetrazione - Tempo di permeazione almeno 30 min. per almeno 3 delle sostanze chimiche incluse nella lista aggiornata
EN 374-1 Categoria A	EN ISO 374-1/ Categoria A  UVWXYZ	- Resistenza alla penetrazione - Tempo di permeazione almeno 30 min. per almeno 6 delle sostanze chimiche incluse nella lista aggiornata

COSA È CAMBIATO?

- 6 nuove sostanze chimiche sono state aggiunte alla lista di composti pericolosi (che passa da 12 a 18 sostanze chimiche).

CODICE ALFABETICO	PRODOTTO CHIMICO
M	Acido nitrico 65%
N	Acido acetico 99%
O	Ammoniaca 25%
P	Perossido di idrogeno 30%
S	Acido fluoridrico 40%
T	Formaldeide 37%

- Guanti classificati in tre categorie (A, B o C) con nuove etichette applicate ai guanti che riportano due pittogrammi invece di tre (con lettere che indicano la sostanza da cui offrono protezione).
- Speciale protezione da sostanze chimiche, con un livello di prestazioni migliorato contro le sostanze aggiunte in questa revisione.

EN 1082-2 Protezione contro i tagli e le coltellate

Guanti e protezione dell'avambraccio contro tagli e intaccature da coltello a mano. Vengono testati a una potenza di 2,45 joule (livello 1). Livello 1: caduta da 0,25 m di una lama collegata a una massa di 1000 g.

EN 13998 Protezione contro i tagli e le coltellate

Grembiuli, pantaloni e giubbotti di protezione contro tagli e coltellate con coltelli a mano. ChainexOne viene testato a una potenza di 2,45 joule (livello 1). Livello 1: caduta da 0,25 m di una lama collegata a una massa di 1000 g.

EN 13998 Protezione contro i tagli e le coltellate

Grembiuli, pantaloni e giubbotti di protezione contro tagli e coltellate con coltelli a mano. ChainexTwo, ChainexLite e Lamex vengono testati a una potenza di 4,90 joule (livello 2). Livello 2: caduta da 0,5 m di una lama collegata a una massa di 1000 g.

MANIPOLAZIONE GENERICA ASCIUTTA



CON CAVALLOTTO



art. GA10N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON/SPANDEX A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestito da un leggero strato di nitrile microporoso "micro foam" traspirante
dita areate
polso a maglia
colore: nero/grigio
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY

EN 388



3121X



art. GA15GN GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON A 13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestito da uno strato di nitrile microporoso traspirante
dita areate
polso a maglia
colore: grigio chiaro/nero
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY

EN 388



4131X



art. GA15N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON A 13 AGHI

CE DPI 2ª categoria


rivestito da uno strato di nitrile microporoso traspirante
dita areate
polso a maglia
colore: nero/blu royal
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY

EN 388



4131X



art. GA20N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON/SPANDEX A 15 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestito da uno strato di nitrile microporoso "micro foam" traspirante
dita areate
polso a maglia
colore: nero/blu royal
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY

EN 388



4131X



art. GA25N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON/SPANDEX A 15 AGHI

CE DPI 2ª categoria


rivestito da uno strato di nitrile microporoso "micro foam" traspirante puntinato
dita areate
polso a maglia
colore: nero/blu royal
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY

EN 388



4131X

MANIPOLAZIONE GENERICA BAGNATA



CON CAVALLOTTO



art. GB10N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON A 13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido liscio
idro/oleo repellente
dita areate
polso a maglia
colore: nero/rosso
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



WET

EN 388



4121X



art. GB15N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON/SPANDEX A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido idro/oleo repellente
con finitura "sandy finish" antiscivolo
dorso areato
polso a maglia
colore: nero/rosso
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



WET

EN 388



4121X



art. GB20N GUANTO A FILO CONTINUO

IN NYLON/SPANDEX A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido idro/oleo repellente
con finitura "sandy finish" antiscivolo
interamente ricoperto
polso a maglia
colore: nero/rosso
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



WET

EN 388



4121X

GUANTI DA LAVORO



RISCHIO TAGLIO ASCIUTTO



CON CAVALLOTTO



art. AA10 GUANTO ANTITAGLIO A FILO CONTINUO

IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ
A 13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in poliuretano
con rinforzo tra pollice ed indice
modello a dita areate
polso a maglia
colore: grigio chiaro/grigio melange
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

- adatto anche a piccole manipolazioni
in presenza di olio



EN 388



4X44D



art. AA15 GUANTO ANTITAGLIO A FILO CONTINUO

IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ
A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestito da uno strato di nitrile
microporoso "micro foam"
traspirante
rinforzo tra pollice ed indice
dita areate
polso a maglia
colore: nero/blu royal
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY



NO CUT



EN 388



4X42B



art. AA20 GUANTO ANTITAGLIO A FILO CONTINUO

IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ
A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestito da uno strato di nitrile
microporoso "micro foam"
traspirante
rinforzo tra pollice ed indice
dita areate
polso a maglia
colore: nero/grigio scuro
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



DRY



NO CUT



EN 388



4X42C

RISCHIO TAGLIO POLIURETANO



CON CAVALLOTTO



art. 158000 SPALMATO POLIURETANO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
APE / nylon / spandex
colore: grigio/bianco
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



NO CUT

EN 388



4X43C

RISCHIO TAGLIO BAGNATO



CON CAVALLOTTO



art. AB10
QUANTO
ANTITAGLIO
A FILO
CONTINUO
IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ
A 15 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido
con finitura "sandy finish"
antiscivolo al palmo
rinforzo tra pollice ed indice
modello dorso areato
polso a maglia
colore: nero/blu royal
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



WET



NO CUT



EN 388



4X42B



art. AB15
QUANTO
ANTITAGLIO
A FILO
CONTINUO
IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ
A 15 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido
con finitura "sandy finish"
antiscivolo al palmo
rinforzo tra pollice ed indice
modello dorso areato
polso a maglia
colore: nero/grigio
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



WET



NO CUT



EN 388



4X43C

NBR TOP QUALITY



art. 7304
CE DPI 2ª categoria



TOP QUALITY

materiale: NBR
supporto: Jersey di cotone
colore: blu
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

- manichetta in tela
- dorso areato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4221X



art. 7302
CE DPI 2ª categoria



TOP QUALITY

materiale: NBR
supporto: Jersey di cotone
colore: blu
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

- manichetta in tela
- interamente rivestito

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4221X

NBR TOP QUALITY



art. 7303

CE DPI 2ª categoria



TOP QUALITY

materiale: NBR
supporto: Jersey di cotone
colore: blu
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

- polso maglia
- dorso areato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4221X



art. 7300

CE DPI 2ª categoria



TOP QUALITY

materiale: NBR
supporto: Jersey di cotone
colore: blu
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

- polso maglia
- interamente rivestito

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4221X

MANIPOLAZIONE GENERICA ANTIFREDDO



CON CAVALLOTTO



art. GI30N
GUANTO
A FILO
CONTINUO

IN ACRILICO/SPANDEX A 13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestito in schiuma di lattice
dita areate
finitura "sandy finish" antiscivolo
colore: nero/rosso
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



ANTIFREDDO

EN 388



2141X

EN 511



X1X



art. GI40N
GUANTO
A FILO
CONTINUO

IN POLIESTERE A 13 AGHI ESTERNO,
ACRILICO A 10 AGHI INTERNO

CE DPI 2ª categoria

rivestito interamente in lattice
finitura "sandy finish" antiscivolo
colore: nero/arancio
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)



ANTIFREDDO

EN 388



2232X

EN 511



X2X

GUANTI DA LAVORO



MANIPOLAZIONE GENERICA POLIURETANO



IMBUSTATI SINGOLARMENTE



art. 3350T SPALMATO POLIURETANO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
100% poliestere
colore: bianco
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

imbustati singolarmente con occhiello per appenderli
busta richiudibile

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



art. 3350NT SPALMATO POLIURETANO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
100% poliestere
colore: nero
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

imbustati singolarmente con occhiello per appenderli
busta richiudibile

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



MANIPOLAZIONE GENERICA NITRILE



IMBUSTATI SINGOLARMENTE



art. 3094T SPALMATO NITRILE

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
100% poliestere
colore: grigio
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

imbustati singolarmente con occhiello per appenderli
busta richiudibile

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



art. 3094NT SPALMATO NITRILE

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
100% poliestere
colore: nero
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

imbustati singolarmente con occhiello per appenderli
busta richiudibile

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)





MANIPOLAZIONE GENERICA NITRILE



CON CAVALLOTTO



art. 40000 SPALMATO NITRILE FOAM

CE DPI 2ª categoria

materiale: 35% poliestere, 65% nitrile
colore: nero/nero
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4121X



art. 41000 SPALMATO NITRILE RIGATO

CE DPI 2ª categoria

materiale: 35% poliestere, 65% nitrile
colore: nero/blu royal
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



3121X



art. 45000 SPALMATO NITRILE SABBIATO

CE DPI 2ª categoria

materiale: 40% poliestere, 60% nitrile
colore: nero/giallo
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4121X

GUANTI DA LAVORO



MANIPOLAZIONE GENERICA LATTICE



CON CAVALLOTTO



art. 44000 SPALMATO LATTICE CRINKLE

CE DPI 2ª categoria

materiale: lattice
supporto: poliestere
colore: nero/rosso
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



art. 3084 SPALMATO LATTICE

CE DPI 2ª categoria

materiale: lattice
supporto: poliestere
colore: verde
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



art. 3084A SPALMATO LATTICE

CE DPI 2ª categoria

materiale: lattice
supporto: poliestere
colore: arancio
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



RISCHIO TAGLIO POLIURETANO



CON CAVALLOTTO



art. 150000 SPALMATO POLIURETANO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
nylon / hppe
colore: grigio/grigio chiaro
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



art. 153000 SPALMATO POLIURETANO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
nylon / hppe / fibra di vetro
colore: grigio/grigio chiaro
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



GUANTI DA LAVORO



RISCHIO TAGLIO NITRILE



CON CAVALLOTTO



art. 154000 SPALMATO NITRILE MORBIDO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
nylon / hppe
colore: nero/grigio
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



NO CUT

EN 388



4X43B



art. 155000 SPALMATO NITRILE MORBIDO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
nylon / hppe / fibra di vetro
colore: nero/grigio
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



NO CUT

EN 388



4X43C



art. 156000 SPALMATO 3/4 NITRILE MORBIDO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
nylon / hppe
colore: nero/grigio
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



NO CUT

EN 388



4X43B



art. 157000 SPALMATO 3/4 NITRILE MORBIDO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
nylon / hppe / fibra di vetro
colore: nero/grigio
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



NO CUT

EN 388



4X43C

GUANTI DA LAVORO



PVC ANTIACIDO



art. 3066

LUNGHEZZA 27 cm

CE DPI 3^a categoria

materiale: PVC
supporto: cotone
colore: rosso
taglia: 10

cartone da 60 paia (5 x 12 paia)

EN 388



3121X

374-1
Tipo B



LKG

374-5



art. 3067

LUNGHEZZA 35 cm

art. 3068

LUNGHEZZA 45 cm

art. 3069

LUNGHEZZA 60 cm

CE DPI 3^a categoria

materiale: PVC
supporto: cotone
colore: rosso
taglia: 10

art. 3067/art. 3068
cartone da 60 paia (5 x 12 paia)

art. 3069
cartone da 36 paia (3 x 12 paia)

EN 388



3121X

374-1
Tipo B



LKG

374-5



GUANTI DA LAVORO



NBR



art. 6304
CE DPI 2ª categoria

materiale: NBR
supporto: cotone/poliestere
colore: blu
taglie: 9 - 10

- manichetta tela
- dorso areato

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



art. 6302
CE DPI 3ª categoria

materiale: NBR
supporto: cotone/poliestere
colore: blu
taglie: 9 - 10

- manichetta tela
- interamente ricoperto

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



art. 6303
CE DPI 2ª categoria

materiale: NBR
supporto: cotone/poliestere
colore: blu
taglie: 8 - 9 - 10

- polso maglia
- dorso areato

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



art. 6300
CE DPI 3ª categoria

materiale: NBR
supporto: cotone/poliestere
colore: blu
taglie: 9 - 10

- polso maglia
- interamente ricoperto

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



art. 6305
CE DPI 2ª categoria

materiale: NBR
supporto: cotone
colore: giallo
taglie: 7 - 8 - 9 - 10

- polso maglia
- dorso areato

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)



GUANTI DA LAVORO



FIORE



art. 30331G



art. 30331L



art. 30331M



CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore
colore: bianco
taglie: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

- bordato


cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



art. 30341G



art. 30341L



art. 30341M



CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta
colore: bianco
taglie: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

- dorso crosta
- bordato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



art. 303340S

CE DPI 2ª categoria



materiale: pelle fiore
colore: bianco
taglia: 10

- felpato
- bordato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

GUANTI DA LAVORO



art. 30001G
MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta
colore: bianco
taglie: 9 - 10

- dorso manichetta crosta

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2142X



art. 30000G
MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta
colore: bianco
taglie: 9 - 10

- dorso manichetta crosta
- palmo rinforzato

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2142X



art. 30361G
MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta
colore: bianco
taglie: 9 - 10

- dorso manichetta crosta

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



2142X



art. 3035G
MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta
colore: bianco
taglie: 9 - 10

- manichetta crosta

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



2142X



art. 30335G
MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore
colore: bianco
taglie: 9 - 10

- dorso manichetta tela

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2142X

GUANTI DA LAVORO



CROSTA GROPPONE



art. 3003G
MANICHETTA 7 cm
cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

art. 3005S
MANICHETTA 15 cm
cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
semplice groppone
colore: ghiaccio
taglia: 10



art. 30031G
MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
palmo rinforzato groppone
colore: ghiaccio
taglia: 10



cartone da 60 paia (6 x 10 paia)



art. 3006G
SALDATORE
MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
palmo rinforzato groppone
colore: ghiaccio
taglia: 10



cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

CROSTA



art. 30101G
MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
interno rinforzato
colore: ghiaccio
taglia: 10



- manichetta crosta

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



art. 30102S
MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
interno rinforzato
colore: ghiaccio
taglia: 10



cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

GUANTI DA LAVORO



art. 30033G

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
colore: grigio
taglia: 10

- bordato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



2142X



art. 3012

CE DPI 1ª categoria

materiale: crosta
colore: mattone-ghiaccio
taglia: 10

- chiodati

imballo minimo 10 paia



MANOPOLA

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
colore: ghiaccio
taglia: 10

art. 30141G

MANICHETTA 7 cm

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



2244X

art. 30142

MANICHETTA 15 cm

cartone da 60 paia (5 x 12 paia)

EN 388



2244X

art. 3014G

MANICHETTA 25 cm

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2144X



art. 30092

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
interno rinforzato
colore: ghiaccio
taglia: 10

- manichetta rubber

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



4334X



art. 30162

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
colore: ghiaccio-blu
taglia: 10

- dorso jeans

- manichetta tela

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



3234X



art. 3015G

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
colore: ghiaccio-blu
taglia: 10

- dorso jeans capitolato

- manichetta canapa

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388



2143X

GUANTI DA LAVORO



SPECIALI



3017G
MANICHETTA 7 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta rinforzata, tela
colore: bianco-verde
taglie: 10

- palmo e indice rinforzati
- dorso e manichetta in tela

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388
2142X

SALDATORE CROSTA INTERNO FODERATO



art. 3008M
MANICHETTA 15 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle crosta
interno felpato
colore: verde
taglia: 10

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

EN 12477
Tipo A

EN 407
413X4X

EN 388
4244X



art. 30081M
MANICHETTA 15 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle crosta
interno felpato
colore: ghiaccio
taglia: 10

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

EN 12477
Tipo A

EN 407
413X4X

EN 388
4244X



art. 3008ROM
MANICHETTA 15 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle crosta
interno felpato
colore: rosso
taglia: 10

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

EN 12477
Tipo A

EN 407
413X4X

EN 388
4244X

GUANTI DA LAVORO



ANTICALORE



art. 300170C

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: termograde, crosta
colore: arancio
taglia: 10

- dorso crosta

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2243X

EN 407



42XXXX

RESISTENZA
AL CALORE
PER CONTATTO
FINO A **250°**
x15 sec.



art. 300173

MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: termograde
colore: arancio
taglia: 10

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2243X

EN 407



42X4XX

RESISTENZA
AL CALORE
PER CONTATTO
FINO A **250°**
x15 sec.



art. 300171C

MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: termograde, crosta
colore: arancio
taglia: 10

- dorso crosta

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2243X

EN 407



42XXXX

RESISTENZA
AL CALORE
PER CONTATTO
FINO A **250°**
x15 sec.



art. 501001C

CE DPI 2ª categoria

materiale: termograde
colore: arancio
taglia: 10

- internamente isolato
- manichetta con
chiusura in velcro

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388



2243X

EN 407



42X4X

RESISTENZA
AL CALORE
PER CONTATTO
FINO A **250°**
x15 sec.

GUANTI DA LAVORO



ANTICALORE



art. 3001
LUNGHEZZA 35 cm
CE DPI 3ª categoria

materiale: rayon, crosta
colore: argento
taglia: 10

- alluminizzato
palmo crosta



art. 3001-B
LUNGHEZZA 38 cm
CE DPI 3ª categoria

materiale: rayon
colore: argento
taglia: 10

- interamente
alluminizzato



art. 5104
MANICHETTA 7 cm

art. 5107
MANICHETTA 18 cm

art. 5103
MANICHETTA 28 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: kevlar
colore: giallo
taglia: 10



COTONE



art. 3108
TAGLIA: uomo

art. 31081
TAGLIA: donna

materiale:
filo continuo 2 fili 65% cotone, 35% poliestere
colore: bianco

cartone da 300 paia (25 x 12 paia)



art. 31091
TAGLIA: uomo

art. 310911
TAGLIA: donna

materiale: 100% cotone
colore: bianco

- tagliato e cucito

cartone da 600 paia (50 x 12 paia)

MAGLIA METALLICA



REVERSIBILE



art. 250000XR0302 **Chainex 2000**

GUANTO IN MAGLIA METALLICA
IN ACCIAIO INOSSIDABILE
CON CINTURINO IN TESSUTO

- il cinturino a molla estremamente flessibile si adatta a tutte le forme e garantisce comfort ed ergonomia



TAGLIA	CODICE COLORE
0 - XXS (5,5)	Marrone
1 - XS (6,5)	Verde
2 - S (7,5)	Bianco
3 - M (8,5)	Rosso
4 - L (9,5)	Blu
5 - XL (10,5)	Arancione



art. 4C755500N302 **Chainex Lite**

GREMBIULE IN MAGLIA METALLICA
LIVELLO DI PROTEZIONE 2

materiale: maglia d'acciaio inossidabile di eccellente qualità
fra i più leggeri e flessibili del mercato (25% in meno)
bretelle in materiale flessibile con sistema di chiusura rapido
Ø acciaio: 0,7 mm
Ø anello: 7,3 mm

- facile da pulire
- 2 tipi di regolazioni disponibili per busto e vita



DIMENSIONI:

A MAX (cm)	B MAX (cm)	ALTEZZA (cm)	LARGHEZZA (cm)	PESO (g)
178	122	75	55	1191



Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

PROTEZIONE OCCHI-VISO

Norme principali

UNI EN 166 Requisiti di base

UNI EN 167 Metodi per test ottici

UNI EN 168 Metodi per test non ottici

Norme per tipologia di filtro (lenti)

UNI EN 169 Filtri per saldatura

UNI EN 170 Filtri per UV

UNI EN 171 Filtri per IR

UNI EN 172 Filtri solari per utilizzo industriale

Saldatura

UNI EN 175 Dispositivi per la protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e le tecniche connesse

SIGNIFICATO MARCATURA LENTE

Esempio di marcatura: **2C-1.2 B-D 1FT9**

TIPO DI FILTRO

2 Codice N°, indica il tipo di filtro:

2 e 3 = UV

4 = IR

5 e 6 = solare

C migliore riconoscimento dei colori per le lenti di categoria 2 o 3

GRADUAZIONE

1.2 livello di protezione: indica la graduazione della lente (tra **1.2** e **8** per occhiali a stanghette e a mascherina)

PRODUTTORE

B-D o D identificazione del produttore (Honeywell)

CLASSE OTTICA

1/2/3 classe ottica

(**1** = uso continuativo, **3** = uso occasionale)

RESISTENZA MECCANICA

F resistenza all'impatto (F = impatto debole)

T resistenza contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme (-5° C e +55° C)

REQUISITI SUPPLEMENTARI

8 resistenza all'arco elettrico da corto circuito

9 antiaderenza dei metalli fusi e resistenza

alla penetrazione di solidi incandescenti

K resistenza all'abrasione


N resistenza all'appannamento

R riflessione incrementata

O/V **O** = lenti originali

V = lenti di ricambio (opzione)

Trattamento antiappannamento Honeywell Hydroshield®

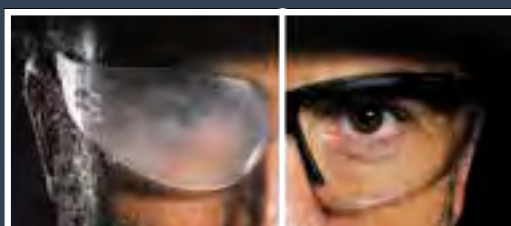

Il trattamento antiappannamento Hydroshield® viene applicato in modo definitivo alla lente e, grazie alle sue proprietà a doppia azione, mantiene pulite le lenti oltre 20 volte più a lungo rispetto all'attuale trattamento.

colore lente	marcatatura lente	materiale lente	applicazioni	certificazione
incolore	2(C)-1.2 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 nm. VLT*: 92%	Polycarbonato (se non diversamente specificato)	Per utilizzo in ambiente chiuso in cui si renda necessario riparare l'occhio dai rischi più comuni (ad es. protezione da impatto).	EN 166 EN 170
argento I/O (Indoor/Outdoor)	5-1.7 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 nm. VLT*: 45%	Polycarbonato	Lente ad alto rendimento da utilizzarsi sia in ambiente chiuso che all'aperto per attenuare il bagliore della luce sia artificiale sia solare. Offre protezione contro i rischi più comuni.	EN 166 EN 170 EN 172
grigio TSR (Traffic Signal Recognition)	5-2.5 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 nm. VLT*: 22%	Polycarbonato	Per uso all'aperto quando la luce solare e il riverbero possono affaticare l'occhio. Risponde ai requisiti TSR (Traffic Signal Recognition), per un buon riconoscimento dei colori dei segnali stradali. Offre protezione contro i rischi più comuni.	EN 166 EN 170 EN 172
giallo HDL (High Definition Lens)	2-1.2 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 400 nm. VLT*: 87%	Polycarbonato	Per un'alta visibilità e un buon grado di contrasto in condizioni di scarsa luminosità. Offre protezione contro i rischi più comuni.	EN 166 EN 170
grigio scuro TCG (True Colour Grey)	5-3.1 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 nm. VLT*: 17%	Polycarbonato (se non specificato acetato)	Per uso all'aperto quando la luce solare e il riverbero possono affaticare l'occhio. Permette di distinguere perfettamente i colori. Offre protezione contro i rischi più comuni.	EN 166 EN 170 EN 172
cappuccino	5-2.5 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 nm. VLT*: 27%	Polycarbonato	Per uso all'aperto quando la luce solare e il riverbero possono affaticare l'occhio. Risponde ai requisiti TSR (Traffic Signal Recognition), per un buon riconoscimento dei colori dei segnali stradali. Offre protezione contro i rischi più comuni. Il colore della lente consente all'occhio di abituarsi più facilmente agli sbalzi di luminosità, aumentando contemporaneamente i contrasti.	EN 166 EN 170 EN 172
blu a specchio	5-2.5 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 nm. VLT*: 23%	Polycarbonato	Per uso all'esterno quando la luce solare e il riverbero possono causare affaticamento alla vista (il rivestimento a specchio riflette la luce garantendo una migliore protezione).	EN 166 EN 170 EN 172
arancio a specchio	5-2.0 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 nm. VLT*: 35%	Polycarbonato	Per uso all'esterno quando la luce solare e il riverbero possono causare affaticamento alla vista (il rivestimento a specchio riflette la luce garantendo una migliore protezione).	EN 166 EN 170 EN 172
argento a specchio	5-3.1 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 nm. VLT*: 12%	Polycarbonato	Per uso all'esterno quando la luce solare e il riverbero possono causare affaticamento alla vista. Risponde ai requisiti TSR (Traffic Signal Recognition), per un buon riconoscimento dei colori dei segnali stradali. Offre protezione contro i rischi più comuni.	EN 166 EN 170 EN 172
blu cobalto	4-6 B-D.1.F VLT*: 1.5%	Vetro	Per radiazioni emesse da materiali incandescenti, come fornaci o fonderie. Riduce l'abbagliamento causato da vetro o metallo fuso, con protezione da IR. Non idoneo per protezione da impatto.	EN 166 EN 171
verde graduazione I.R. 1.7 • 3 • 4 • 5	1.7 / 3 / 4 / 5 B-D.1.F VLT*: 1.7=51% / 3=17% / 4=6% media / 5=2% / 6=0.7%	Polycarbonato	Per saldatura : Graduaz. 1.7 = aiuto saldatori. Graduaz. 3 e 5 = ossitaglio, saldatura a gas.	EN 166 EN 169 EN 171
vetro temperato	B-D.1.S VLT*: 94%	Vetro temperato	Per uso in ambienti polverosi o caratterizzati da presenza di sostanze chimiche, dove non è necessaria una protezione dagli impatti (pulizia, fonderie, laboratori chimici). Ottima protezione contro le abrasioni e gli spruzzi di sostanze chimiche. Non idoneo per protezione da impatto.	EN 166
vetro per saldature graduazione 5	5 B-D.1 VLT*: 2%	Vetro	Per saldatura. Protegge dagli infrarossi. Non idoneo per protezione da impatto.	EN 166 EN 169
verde graduazione 6-2.5	6-2.5 B-D1FT VLT*: 23%	Polycarbonato	Per uso all'esterno quando la luce solare e il riverbero possono causare affaticamento alla vista. Offre protezione contro i rischi più comuni, filtrando inoltre le radiazioni infrarosse in presenza di fonti di calore radiante.	EN 166 EN 172

* VLT: Visible Light Transmission (Trasmissione della Luce Visibile)

OCCHIALI LENTE INCOLORE

Per utilizzo negli ambienti dove la protezione occhi è richiesta per i rischi più comuni.



art. 9204N-C
OCCHIALE
CORNIOLA

CE DPI 2ª categoria

UNI EN 166

con astina allungabile
montatura: colore nero
lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F



art. 8782C
OCCHIALE
ZAFFIRO

CE DPI 2ª categoria

UNI EN 166

lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F

OCCHIALI



AVATAR CE

- 8 punti di regolazione per una totale personalizzazione dell'occhiale
- astine a cremagliera, totalmente flessibili e modellabili (anima interna in metallo)
- parti a contatto con il volto morbide
- ventilazione indiretta
- trattamento Hydroshield® che rallenta di 20 volte il normale processo di appannamento della lente (p. 380)
- lente antigraffio e antiappannamento



APPLICAZIONE	CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE
Esterno	10 348 33	Nero	Ambra	Hydroshield®	2C-1.2 HON 1F KN
Interno	10 348 31	Nero	Incolore	Hydroshield®	2C-1.2 HON 1F KN
Esterno	10 348 37	Nero-Rosso	Grigio	Hydroshield®	5-3.1 HON 1F KN
Interno/esterno	10 348 38	Nero-Rosso	I/O	Antigraffio	5-1.7 HON 1F

Il trattamento antiappannamento Hydroshield® viene applicato in modo definitivo alla lente e, grazie alle sue proprietà a doppia azione, mantiene pulite le lenti oltre 20 volte più a lungo rispetto all'attuale trattamento.



AVATAR OTG

Un sovraocchiale che calza perfettamente su qualsiasi montatura di occhiali da vista, grazie al morbido appoggio sull'arcata superiore. Inoltre, il nasello regolabile in 3 posizioni, le astine orientabili e perfettamente modellabili grazie all'anima metallica consentono un'adattabilità perfetta.

CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	CONFEZIONE
10 358 11	Nero-Rosso	Incolore	Antigraffio	1 conf. 10 pz.
10 358 13	Blu-Nero	Incolore	Antigraffio e antiriflesso	1 conf. 10 pz.



SVP 200

CE

- Perfetti per dipendenti e visitatori
- Lenti dielettriche
- Astine flessibili
- Confezione da 10 paia



APPLICAZIONE	CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE
Interno	19 288 61	Incolore	 Incolore	Antiappannamento	2C-1.2 1F
Esterno	19 288 63	Grigia	 Grigio	Antiappannamento	5-2.5 1F



SVP 400

CE

- Perfetti per dipendenti e visitatori
- Lenti dielettriche
- Astine flessibili
- Confezione da 10 paia



APPLICAZIONE	CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE
Interno	10 356 41	Incolore	 Incolore	Antiappannamento e antigraffio	2c-1.2 1 F KN
Esterno	10 356 43	Grigia	 Grigio	Antiappannamento e antigraffio	5-2.5 1 F KN

OCCHIALI MONOLENTE



A 800
€

- lente avvolgente e sportiva in policarbonato a 9 punti di curvatura
- ponte nasale in gomma antiscivolo
- astine con inserti dotati di morbida imbottitura per tutta la loro lunghezza

APPLICAZIONE	CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE
Interno	10 153 70	Traslucida	 Incolore	Antigraffio	2C-1.2 B-D 1 F
	10 153 69	Traslucida	 Incolore	Antiappannamento	2C-1.2 B-D 1 F
Esterno	10 153 67	Grigio	 Grigio TSR	Antiappannamento	5-2.5 B-D 1 F
Interno ed esterno	10 153 50	Grigio	 Argento I/O (interno/esterno)	Antigraffio	5-1.7 B-D 1 F



A 700
€

- protezione degli occhi economica ed elegante
- occhiali monopezzo trasparenti con ottima protezione dell'area orbitale
- astine sportive con estremità morbide per una vestibilità confortevole
- design della lente avvolgente

APPLICAZIONE	CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE
Interno	10 153 61	Incolore	 Incolore	Antigraffio	2C-1.2 B-D 1 F
	10 153 60	Grigio	 Incolore	Antiappannamento	2C-1.2 B-D 1 F
Esterno	10 153 62	Grigio	 Grigio TSR	Antigraffio	5-2.5 B-D 1 F
	10 153 51	Grigio	 Grigio TSR	Antiappannamento	5-2.5 B-D 1 F
Scarsa Visibilità	10 154 41	Grigio	 Giallo HDL	Antigraffio	2C-1.2 B-D 1 F



MILLENNIA® 2G

CON CORDINO FLEXI CORD IN DOTAZIONE

CE

UNI EN 166

- design dielettrico (senza elementi in metallo)
- rivestimento antigraffio esterno super resistente
- comfort superiore grazie alle astine morbide e flessibili che eliminano i punti di pressione

ELEVATA PROTEZIONE DI OCCHI E ZIGOMI

- Coprono gli occhi e le parti sopra gli zigomi e le sopracciglia per assicurare la protezione dei lavoratori da particelle, polvere e altri rischi di impatto.
- La maggiore copertura della lente offre una protezione avvolgente sia periferica che lungo il profilo delle guance, contribuendo alla prevenzione dei rischi derivanti dalla proiezione di particelle in movimento. La sporgenza aggiuntiva lungo le sopracciglia impedisce alla polvere di cadere attraverso la montatura e penetrare negli occhi.

AMPIO CAMPO VISIVO

- Visuale panoramica: visione più ampia, sia a livello frontale che periferico. Riduzione delle interferenze nel campo visivo, causate da alcuni punti della montatura, un problema tipico rilevato dagli utenti finali quando cercano di guardare a sinistra, a destra, in alto e in basso, per vedere chiaramente in ogni direzione.

COMFORT E STABILITÀ SUL NASO

- I confortevoli naselli contribuiscono a evitare che gli occhiali scivolino lungo il naso, evitando così al lavoratore di dover risistemare i propri occhiali nel corso della giornata lavorativa.

CODICE ART.	COLORE MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE
10 321 75	Nero	Incolore	Antigraffio	2C-1.2 HON 1 FT K
10 321 76	Nero	Grigio	Antigraffio	2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K
10 321 79	Nero	Incolore	Antiappannamento/ antigraffio	2C-1.2 HON 1 FT K N
10 321 80	Nero	Grigio	Antiappannamento/ antigraffio	2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K N
10 321 83	Nero	IR 5	Antigraffio	5 HON 1 FT K

PROTEZIONE OCCHI-VISO

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



**SP1000
2G™**
CE



DESIGN MULTIUSO MODELLO VERSATILE

può essere utilizzato
con le astine
o la fascia elastica
(entrambe incluse
nella confezione)



- progettati per prestazioni a lungo termine
- comfort durevole
- occhiali robusti per gli ambienti di lavoro più esigenti

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- SP1000™ offre una protezione eccezionale contro gli impatti, il vento, la polvere e le scorie.
- Con Dura-Streme®, il duplice trattamento delle lenti che associa le migliori tecnologie di rivestimento: antiappannamento all'interno e antigraffio all'esterno, per garantire una durata 3 volte superiore*.

* Test comparativo di durata delle lenti eseguito utilizzando il metodo del test di abrasione Bayer. I risultati possono variare a seconda dell'ambiente e dell'applicazione.

COMFORT E ADATTABILITÀ ECCEZIONALI

- Il nasello morbido e flessibile si adatta a numerosi profili facciali ed è antiscivolo.
- Morbida imbottitura attorno alle lenti, per garantire la massima tenuta oltre ad un elevato livello di comfort.
- La fascia completamente regolabile e ininfiammabile assicura un'eccellente aderenza al volto.

APPLICAZIONE	CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA DELLE ASTINE	MARCATURA BARDATURA	MARCATURA LENTE
Interno	10 286 40	Nero	 Incolore	Dura-Streme®	B-D 166 FT	B-D 166 3 FT	2C - 1.2 B-D 1FT KN
Esterno	10 286 43	Nero	 Grigio	Dura-Streme®	B-D 166 FT	B-D 166 3 FT	2C - 2.5 / 5-2.5 B-D 1FT KN



XC™
CE

- astine a cremagliera allungabili e orientabili
- ventilazione integrata
- lente a 9 punti di curvatura con trattamento Hydroshield® antiappannamento e maggiore resistenza ai graffi e a ripetute pulizie (p. 380)
- punti di contatto con il volto morbidi e antiscivolo

CODICE ART.	COLORE MONTATURA	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE	LENTE DI RICAMBIO
10 109 50	Blu	 Incolore	SI	-	2C-1.2 B-D 1FT	10 110 13
10 110 27 HS	Blu	 Incolore Antiappannamento Trattamento Hydroshield®	SI	SI	2C-1.2 B-D 1FT	10 110 15

PROTEZIONE OCCHI-VISO

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



OP-TEMA® CE

- astine allungabili e orientabili (108-123 mm)
- nasello morbido e regolabile
- cordino Flexicord in dotazione

CODICE ART.	COLORE MONTATURA	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE
10 049 47	Nero	 Incolore Antiappannamento	SI	SI	2C-1.2 D 1F
10 000 18	Blu	 Incolore	SI	-	2C-1.2 D 1F



POLYSAFE CE

- particolarmente indicato per i visitatori
- monolente in policarbonato con ripari laterali integrati
- sovrapponibile agli occhiali correttivi
- resistente all'aggressione di numerosi agenti chimici
- ventilazione indiretta
- sterilizzabile in autoclave

CODICE ART.	COLORE MONTATURA	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE
10 025 49	Incolore	 Incolore (Polysafe Plus)	SI	-	2c-1.2 B-D 1F
10 025 50	Incolore	 Polyfort incolore (Polysafe)	-	-	2c-1.2 B-D 1F



SANTA CRUZ CE

- OCCHIALE ELEGANTE, COMODO E LEGGERO
- lente avvolgente monopezzo
 - astine regolabili

CODICE ART.	COLORE MONTATURA	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE
10 026 76	Blu	 Incolore	SI	-	2c-1.2 B-D 1F

SOVRAOCCHIALI



ARMAMAX AX CE

- occhiale panoramico monopezzo con lenti e ripari in policarbonato
- si sovrappone comodamente a qualsiasi tipo di occhiale correttivo

CODICE ART.	COLORE MONTATURA	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO
10 022 21	Incolore	 Incolore - AX5H	SI	-

OCCHIALI A MASCHERINA



MAXX-PRO™ CE

- la lente di curvatura contenuta consente l'uso combinato con maschere per saldatura, elmetti e con la maggior parte dei respiratori, garantendo allo stesso tempo una visibilità eccellente ed un migliore campo visivo periferico
- il sistema di ventilazione indiretta riduce l'effetto appannamento
- trattamento Hydroshield® (p. 380)
- marcatura montatura: B-D 166 349 FT

CODICE ART.	DESCRIZIONE	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE	LENTE DI RICAMBIO
10 110 71 HS	Bardatura in neoprene	Incolore Antiappannamento	SI	SI	2C-1.2 B-D 1 FT 9 K N	10 110 70
10 110 72 HS	Bardatura elastica	Incolore Antiappannamento	SI	SI	2C-1.2 B-D 1 FT 9 K N	10 110 70



V-MAXX® CE

- occhiale a mascherina con ventilazione indiretta creato per resistere alle aggressioni di numerose sostanze chimiche
- si adatta a qualsiasi conformazione facciale, può essere indossato sopra gli occhiali correttivi

CODICE ART.	DESCRIZIONE	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE
10 061 92	Ventilazione indiretta - Bardatura elastica	Incolore	SI	-	2-1.2 1 B 34
10 061 93	Ventilazione indiretta - Bardatura elastica	Incolore	SI	SI	2-1.2 1 B 349
10 061 95	Senza ventilazione - Antigas - Bardatura elastica	Incolore	SI	SI	2C-1.2 1 B 3459
10 081 11	V-Maxx Welding 5.0	IR 5	SI	SI	5 1 B 349



VISTAMAX VNC CE

- doppia lente: esterna in acetato antigraffio, interna in policarbonato
- grande resistenza agli agenti chimici ed agli urti
- particolare tecnologia antiappannamento realizzata grazie alla doppia lente ed ai condensatori in alluminio
- ideale per ambienti molto umidi

CODICE ART.	DESCRIZIONE	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE
10 027 59	VNC21 - Senza ventilazione - Doppia lente Sistema antiappannamento con condensatori in alluminio	Incolore	SI	SI (doppia lente)	1 B34



LG10 & LG20 CE

UNA SOLUZIONE ECONOMICA

- disponibile in varie versioni, per rispondere a più esigenze: protezione meccanica, polveri grossolane, gocce, schizzi di sostanze chimiche, verniciatura
- versione per protezione chimica con lente in acetato antiappannamento Fog-Ban

CODICE ART.	DESCRIZIONE	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE
10 055 04	LG10 Ventilazione diretta	Polyfort incolore	-	-	1B
10 055 07	LG20 Ventilazione indiretta	Polyfort incolore	-	-	1B3
10 055 09	LG20A Ventilazione indiretta	Incolore Fog-Ban	SI	SI	1B3

VISIERE E SCHERMI



TURBOSHIELD™

CE

SEMICALOTTA

- ❶ Sistema brevettato di fissaggio sicuro per lo schermo: più facile e rapido da sostituire.
- ❷ Fascia traspirante, asportabile, lavabile.
- ❸ La lente torica fornisce un'ottica eccellente, un campo visivo più ampio che protegge anche il mento (copertura superiore del 50% rispetto i visori tradizionali) senza accessori ingombranti.
- ❹ Schermi di ricambio*.
- ❺ Manopole di regolazione grandi ed ergonomiche, facili da regolare, persino quando si indossano i guanti.
- ❻ Bardatura in attesa di brevetto con caratteristiche studiate per garantire il comfort, grazie all'imbottitura tecnologica realizzata in doppio materiale. La superficie del prodotto estesa del 300% elimina i punti di pressione dolorosi assicurando confort per tutto il giorno.
- ❼ Sistema di perno scorrevole con arresti sicuri nella posizione sollevata e abbassata.
- ❽ Il meccanismo di regolazione dell'elmetto progettato ergonomicamente assicura un facile e rapido adattamento per la massima vestibilità.
- ❾ Il semplice sistema di rilascio a pulsante consente di sostituire lo schermo in pochi secondi.

SUPPORTO PER ELMETTO

- ❶ Il supporto per elmetto è compatibile con la maggior parte degli elmetti più diffusi (esclusi gli elmetti a falda).
- ❷ Intuitivo sistema di fissaggio dello schermo per una rapida sostituzione.
- ❸ Il fissaggio sicuro a cerniera mantiene lo schermo nelle posizioni sollevata e abbassata.
- ❹ Il design a doppia cerniera del supporto per elmetto aumenta lo spazio libero di 100 mm e consente di tenere liberi ulteriori slot per la compatibilità con altri DPI.
- ❺ Lo schermo scorre all'indietro di 170 mm e si posiziona al centro della testa quando è in posizione sollevata migliorando l'equilibrio e la distribuzione del peso e assicurando uno spazio libero più ampio.
- ❻ La visiera di protezione integrata assicura l'assenza di spazi e la protezione dai detriti volanti.

* La calotta Honeywell Turboshield e l'adattatore per elmetto sono compatibili con l'assortimento completo di schermi Supvisor, inclusi quelli con rivestimento dorato, in triacetato e acetato, per offrire una maggiore flessibilità alla gamma.

SEMICALOTTA

CODICE ART.	DESCRIZIONE	MARCATURA SEMICALOTTA
10 317 40	Semicalotta Turboshield, nera	HON 166 BT A 3 9 CE

SUPPORTO PER ELMETTO

CODICE ART.	DESCRIZIONE	MARCATURA SUPPORTO
10 317 49	Supporto Turboshield,** Nero	HON 166 BT 3 9 CE

** Supporto per elmetto testato e approvato per l'uso con i seguenti elmetti: North - A59, A69, A79, A89; MSA - V-Gard; Centurion - Concept Full Peak, 1100; Schubert - Baumeister 80, Euroguard 4; Peltor - G2000; JSP - MK2.

SCHERMI

APPLICAZIONE	CODICE ART.	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO	MARCATURA SCHERMO
Ideale per la maggior parte delle applicazioni in ambienti interni	10 317 43	Schermo di ricambio in PC incolore	-	2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 CE
	10 317 44	Schermo di ricambio in PC incolore	Antigraffio/ Antiappannamento	2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 K N CE
Per operazioni di saldatura a fiamma	10 317 47	Schermo di ricambio verde DIN 3.0	-	3 HON 1 BT A 3 9 CE
Per operazioni di taglio	10 317 48	Schermo di ricambio verde DIN 5.0	-	5 HON 1 BT A 3 9 CE

Tutti gli schermi Turboshield sono certificati per la protezione UV e forniscono la protezione da schizzi di liquidi e metalli fusi (EN166) e da impatti di media intensità anche a temperature estreme (-5° C +55° C).



BIONIC™

CE

LA VISIERA MIGLIORE E PIÙ FACILE DA USARE:
UNA SOLUZIONE INTEGRATA PER LA MASSIMA PROTEZIONE

- design dielettrico
- non ha parti metalliche
- confort estremo grazie alla totale regolabilità
- bardatura a cremagliera regolabile
- posizioni multiple per l'inclinazione della visiera

CODICE ART.	DESCRIZIONE VISIERA	APPLICAZIONE	MARCATURA SCHERMO	MARCATURA VISIERA
10 116 23	Visiera completa di schermo in policarbonato incolore	Lavori meccanici pesanti	2C-1.2 B-D 1 BT 3 9	B-D 166 3 BT
10 116 24	Visiera con schermo trasparente in policarbonato resistente alle abrasioni. Trattamento antiappannamento	Lavori meccanici pesanti Antiappannamento	2C-1.2 B-D 1 BT 3 9	B-D 166 3 BT
10 119 33	Visiera con schermo in acetato incolore	Protezione chimica	B-D 1 FT 3	B-D 166 3 BT

CODICE ART.	SCHERMO DI RICAMBIO	APPLICAZIONE	MARCATURA SCHERMO
10 116 25	Schermo di ricambio non trattato, in policarbonato	Lavori meccanici pesanti	2C-1.2 B-D 1 BT 3 9
10 116 26	Schermo di ricambio non trattato, in acetato	Schizzi di sostanze chimiche	B-D 1 FT 3
10 116 27	Schermo di ricambio in policarbonato resistente alle abrasioni. Antiappannamento	Lavori meccanici pesanti Antigraffio	2C-1.2 B-D 1BT 3

CLEARWAYS

CE

SEMICALOTTA IN POLIPROPILENE
CHE ASSICURA UNA COMPLETA
PROTEZIONE FRONTALE



Semicalotta CB14
art. 10 023 46

Schermo CV83P
art. 10 023 53

CALOTTE CLEARWAYS

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	PESO	CAMPI D'IMPIEGO	MARCATURA
10 023 41	CB20	Bardatura regolabile	94 gr.	Industria chimica e farmaceutica	F / B3
10 023 46	CB14	Bardatura elastica	80 gr.	Lavorazioni meccaniche	B3

SCHERMI IN POLICARBONATO: ELEVATA RESISTENZA ALL'IMPATTO

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	CAMPI D'IMPIEGO	MARCATURA
10 023 53	CV83P	Schermo in policarbonato incolore (200 mm)	Lavorazioni meccaniche	1 B3

SCHERMI IN ACETATO: MIGLIORE RESISTENZA CONTRO GLI AGENTI CHIMICI

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	CAMPI D'IMPIEGO	MARCATURA
10 023 60	CV84A	Schermo in acetato incolore (200 mm)	Spruzzi di sostanze chimiche	1 F3

SUPERVIZOR

CE

LINEA DI VISIERE ROBUSTE
E DALLE ELEVATE PRESTAZIONI

Semicalotta SB600
art. 10 022 97



Schermo SV9PC
art. 10 023 12

Supporto da elmetto SA66
art. 10 023 05



Schermo SV9A5W
art. 10 023 30

Supporto da elmetto SA660
art. 10 023 02



Schermo SV9AC
art. 10 023 07

VISIERE SUPERVIZOR

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	PESO	CAMPI D'IMPIEGO	MARCATURA
10 022 97	SB600	Semicalotta con regolazione a cremagliera	120 gr.	Gocce e spruzzi - Metalli fusi impatto 120 m/s	B39
10 023 02	SA660	Supporto da elmetto (policarbonato)	125 gr.	Gocce e spruzzi - Metalli fusi impatto 120 m/s	B39
10 023 05	SA66	Supporto da elmetto (alluminio)	110 gr.	Gocce e spruzzi Impatto 120 m/s	B3

SCHERMI IN POLICARBONATO: ELEVATA RESISTENZA ALL'IMPATTO

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	CAMPI D'IMPIEGO	MARCATURA
10 023 12	SV9PC	Schermo in policarbonato incolore (230 mm)	Lavorazioni meccaniche	1 B39

SCHERMI IN ACETATO: MIGLIORE RESISTENZA CONTRO GLI AGENTI CHIMICI

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	CAMPI D'IMPIEGO	MARCATURA
10 023 07	SV9AC	Schermo in acetato incolore (Altezza 200 mm)	Gocce e spruzzi	1 F3
10 023 30	SV9A5W	Acetato verde graduazione 5.0 (200 mm)	Saldatura	5 1F5
10 023 08	SV9EK	Schermo in acetato incolore per protezione da arco elettrico, da utilizzarsi in abbinamento a SA660 o SB600	Lavorazioni elettriche	3-1.2 D1F8



Honeywell
HOWARD
LEIGHT

PROTEZIONE UDDITIVA

Il rumore eccessivo è pericoloso per l'udito

ATTENZIONE

Gli articoli presenti in questo capitolo sono **DPI di 3^a categoria**

INSERTI AURICOLARI

GUIDA RAPIDA:

FORMA Poiché ogni orecchio è diverso, gli inserti auricolari Howard Leight sono disponibili in diverse forme.



FLANGIA

Distribuisce la pressione in maniera uniforme nel canale uditivo per offrire il massimo confort e una maggiore attenuazione

CAMPANA

La forma a campana offre la massima attenuazione

T

Sagomato per un facile inserimento e un uso confortevole di lunga durata

PILLOLA

Due taglie in una soddisfano più esigenze con un solo prodotto

PALLOTTOLA

Forma conica per un facile inserimento

CILINDRO

Sagomato per adattarsi alla forma del canale uditivo

FRECCIA APPIATTITA

Si adatta con facilità all'apertura del canale uditivo e offre la massima protezione

TAMPONE OVALE

Si appoggia all'ingresso del canale uditivo per un maggior confort

MATERIALE

Inserto in schiuma

Inserto in schiuma a bassa e media pressione. Autoregolabile per una maggior adattabilità.

Sagomato

Morbido e pieghevole. Ideale per usi prolungati o ripetuti.

Conforming Material Technology™ (CMT)

L'ultima frontiera nel campo dell'ergonomia. Modifica la propria forma con il calore del corpo per adattarsi ad ogni tipo di condotto uditivo. Più lo si usa, meglio si adatta.

SINGLE NUMBER RATING (SNR)

Questo sistema consente di confrontare il livello di protezione offerto dai vari prodotti. Valutate i livelli di attenuazione (SNR) insieme alle caratteristiche di confortevolezza, per determinare quale prodotto si adatta meglio alle vostre esigenze.

TAGLIE

ALL Taglia unica universale

S Small

L Standard

LIVELLI DI AZIONE E LIMITI D'ESPOSIZIONE

misure di protezione	esposizione 8 ore al giorno	picco del rumore
Livello d'azione inferiore	80 dBA	135 dBC
1. Devono essere messi a disposizione dei lavoratori esposti al rumore i dispositivi di protezione dell'udito (utilizzo volontario) 2. È necessario mettere a disposizione test audiometrici per i lavoratori la cui esposizione al rumore potrebbe generare un rischio per la salute 3. Deve essere effettuata formazione sui rischi legati al rumore, l'uso corretto dei dispositivi antirumore, i possibili danni all'udito, i controlli medici di prevenzione e le regole da mettere in pratica sul lavoro per ridurre l'esposizione al rumore		
Livello d'azione superiore	85 dBA	137 dBC
1. Devono essere messi a disposizione dei lavoratori esposti al rumore i dispositivi di protezione dell'udito, il cui utilizzo è reso obbligatorio 2. Un esame audiometrico deve essere reso disponibile per gli esposti al rumore 3. Nelle aree rumorose devono essere affissi dei segnali di avvertimento		
Valore limite d'esposizione	87 dBA	140 dBC
1. Livello massimo di rumore all'orecchio indossando le misure protettive 2. L'esposizione al rumore con indosso le protezioni acustiche non può superare questo livello 3. Si deve tener conto dell'attenuazione fornita dai dispositivi antirumore quando si stima questo valore		

norme
UNI EN 352/1 Cuffie
UNI EN 352/2 Inserti auricolari
UNI EN 352/3 Cuffie per elmetto
UNI EN 352/4 Cuffie elettroniche
UNI EN 352-6 Cuffie con comunicazione audio
UNI EN 352-8 Cuffie con ricezione audio
UNI EN 458 Guida alla selezione, all'utilizzo, ed alla manutenzione dei DPI antirumore

CUFFIE ANTIRUMORE



SNR 28



art. AU1001 CUFFIA ANTIRUMORE PATAGONIA

CUFFIA ANTIRUMORE TEMPORALE

CE DPI 3ª categoria

archetto in acciaio imbottito confortevole

EN 352-1:2002

Imballo con scatola singola



frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	13.0	19.7	29.1	37.8	34.8	36.0	37.1				
Deviazione standard misurata (dB)	3.1	4.4	4.2	4.4	3.8	5.0	7.9	28	32	26	17
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
APV (dB) = (MF - SF)	9.9	15.3	24.9	33.4	31.0	31.0	29.2				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$



SNR 30



art. AU1002 CUFFIA ANTIRUMORE KARAKUM

CUFFIA ANTIRUMORE TEMPORALE

CE DPI 3ª categoria

archetto in acciaio imbottito confortevole

EN 352-1:2002

Imballo con scatola singola

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	14.2	22.4	32.9	38.1	35.6	34.0	35.0				
Deviazione standard misurata (dB)	4.0	3.0	4.0	3.1	3.6	4.5	3.8	30	32	28	19
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
APV (dB) = (MF - SF)	10.3	19.4	28.9	35.0	32.0	29.4	31.1				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$



SNR 36



art. AU1003 CUFFIA ANTIRUMORE KAVIR

CUFFIA ANTIRUMORE TEMPORALE AD ELEVATA ATTENUAZIONE

CE DPI 3ª categoria

archetto in acciaio imbottito confortevole

EN 352-1:2002

Imballo con scatola
singola

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	23.8	27.0	33.3	40.5	38.5	42.5	40.4				
Deviazione standard misurata (dB)	2.0	2.2	2.5	2.6	2.4	2.4	3.8	36	38	34	27
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
APV (dB) = (MF - SF)	21.7	24.8	30.8	37.9	36.1	40.1	36.6				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$



SNR 32



art. AU1004 CUFFIA ANTIRUMORE NAMIB DIELETTRICA

CUFFIA ANTIRUMORE TEMPORALE AD ELEVATA ATTENUAZIONE

CE DPI 3ª categoria

archetto telescopico in plastica imbottito confortevole

EN 352-1:2002

Imballo con scatola
singola

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	18.3	21.1	29.4	37.0	37.5	43.9	43.0				
Deviazione standard misurata (dB)	2.6	2.0	2.0	2.7	2.2	2.9	3.3	32	37	29	22
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
APV (dB) = (MF - SF)	15.8	19.2	27.4	34.3	35.3	41.0	39.7				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$



SNR 33



art. AU1005 CUFFIA ANTIRUMORE SAHARA

CUFFIA ANTIRUMORE DA ELMETTO COMPLETA DI ADATTATORI

CE DPI 3ª categoria

EN 352-3:2002

Imballo con scatola
singola

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	20.5	24.1	30.9	36.9	38.2	40.3	40.4				
Deviazione standard misurata (dB)	3.5	3.2	3.0	2.7	2.6	2.7	4.3	33	36	30	23
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
APV (dB) = (MF - SF)	16.9	21.0	28.0	34.1	35.6	37.6	36.2				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$

CUFFIE ANTIRUMORE



SNR 24,6



art. AU1006

CUFFIA ANTIRUMORE ATACAMA

CUFFIA ANTIRUMORE AD ARCHETTO

CE DPI 3ª categoria

EN 352-1:2002

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	13.4	14.5	21.2	26.1	32.3	34.4	36.1				
Deviazione standard misurata (dB)	2.7	2.4	2.0	2.7	3.2	3.3	5.8	24.6	28.8	21.4	15.2
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
APV (dB) = (MF - SF)	10.7	12.0	19.2	23.4	29.1	31.0	30.3				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$



SNR 29



art. JY1007

CUFFIA ANTIRUMORE KALAHARY

CUFFIA ANTIRUMORE AD ARCHETTO

CE DPI 3ª categoria

EN 352-1:2002

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	16.7	16.8	25.5	36.4	35.1	40.3	38.4				
Deviazione standard misurata (dB)	2.3	1.8	2.7	3.0	2.9	2.9	3.2	29	34	26	19
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
APV (dB) = (MF - SF)	14.4	15.0	22.8	33.5	32.2	37.4	35.2				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$

TAPPI ANTIRUMORE

 SCHIUMA
SNR 36



art. JY3001 TAPPI ANTIRUMORE

CE DPI 3ª categoria

materiale: soffice schiuma di poliuretano
confezione da 200 paia

EN 352-2:2002

Imbustati al paio



 SCHIUMA
SNR 36



art. JY3002 TAPPI ANTIRUMORE CON CORDINO

CE DPI 3ª categoria

materiale: soffice schiuma di poliuretano
confezione da 100 paia

EN 352-2:2002

Imbustati al paio



 SNR 29



art. JY3003 ARCHETTO ANTIRUMORE

CE DPI 3ª categoria

materiale: polipropilene con inserti in soffice
poliuretano espanso
box da 15 pezzi

EN 352-2:2002

Imbustati al pezzo

 SNR 29



art. JY3004 RICAMBI PER ARCHETTO

CE DPI 3ª categoria

materiale: soffice poliuretano espanso
box da 200 paia

EN 352-2:2002

Imbustati al paio



INSERTI AURICOLARI MONOUSO

MONOUSO NON SIGNIFICA SCELTA UNICA. Howard Leight by Honeywell offre una scelta completa di prodotti monouso, che offre le caratteristiche di confort che merita ogni utilizzatore, oltre alla massima attenuazione in ambienti ad alta rumorosità. Una scelta economica e pratica per le situazioni di lavoro che richiedono un livello di confort elevato, sostituzioni frequenti, o dove, per motivi igienici, è vietato riutilizzare gli stessi inserti.

SCHIUMA

SNR 30



art. 10 330 10 FIRM FIT

BUSTINE IN PE
BOX DA 200 PAIA
CARTONE DA 2000 PAIA
SENZA CORDONCINO

eccellente protezione nella maggior parte degli ambienti a media o alta intensità di inquinamento acustico

- rispetto ad altri inserti auricolari cilindrici, sono più morbidi del 40% e necessitano di meno pressione di espansione sul condotto uditivo (29%)
- facili da inserire: la schiuma si espande lentamente dando la possibilità di effettuare un corretto inserimento
- facili da individuare grazie al caratteristico colore arancione intenso

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	24.5	26.3	28.3	29.1	33.1	41.6	40.4	30	31	27	25
SD	2.6	1.9	3.0	3.7	2.9	2.7	3.7				
APV	21.9	24.4	25.3	25.4	30.2	38.9	36.7				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB - APV: Protezione presunta in dB

SCHIUMA

SNR 35



LASER LITE®

art. 33 011 05 SENZA CORDONCINO
SCATOLA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA

art. 33 011 06 CON CORDONCINO
SCATOLA DA 100 PAIA, CARTONE DA 1000 PAIA

- la schiuma autoregolabile si espande per adattarsi alla conformazione di qualsiasi condotto uditivo

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	33.4	34.1	35.5	37.6	34.9	35.7	42.5	44.1	35	34	32	31
SD	4.6	4.7	4.6	4.1	5.0	2.8	2.9	4.2				
APV	28.8	29.4	30.9	33.5	29.9	32.9	39.6	39.9				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB - APV: Protezione presunta in dB

SCHIUMA

SNR 33



BILSOM 303 senza cordoncino

art. 10 050 73 TAGLIA: L / art. 10 050 74 TAGLIA: S
BUSTINE DA 1 PAIO, SCATOLA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA

art. 10 071 92 TAGLIA: L / art. 10 071 93 TAGLIA: S
BUSTINE DA 10 PAIA, SCATOLA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA

BILSOM 304 con cordoncino

art. 10 001 06 TAGLIA: L / art. 10 001 07 TAGLIA: S
BUSTINE DA 1 PAIO, SCATOLA DA 100 PAIA, CARTONE DA 500 PAIA

- forma affusolata per facilitare l'inserimento e l'estrazione

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	28.4	37.3	37.9	39.1	36.0	34.6	42.5	46.4	33	32	29	29
SD	6.4	9.0	9.2	9.7	7.9	4.6	4.9	4.7				
APV	22.0	28.3	28.7	29.4	28.1	30.0	37.6	41.8				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB - APV: Protezione presunta in dB



DISPENSER PER INSERTI AURICOLARI

I dispenser sono semplici da utilizzare in qualsiasi posto di lavoro, igienici, ben visibili ed aumentano l'accettabilità, riducono i rifiuti e gli scarti e consentono di risparmiare denaro.



art. 33 012 71



art. 10 330 15

art. 33 012 73 **DISPENSER LEIGHT® SOURCE LS 500**

FORNITO VUOTO

materiale: alluminio anodizzato estremamente resistente

- predisposto per il montaggio a parete,
può anche essere posato su un ripiano

RICARICHE

RICARICA DA 500 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA:

art. 33 012 71 LASER LITE

art. 10 330 15 FIRM FIT

RICARICA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA:

art. 33 012 75 QUIET



DISPENSER HL400-AM antimicrobico

COMPLETO DI 400 PAIA DI INSERTI

art. 1006203-AM DISPENSER CON 400 PAIA BILSOM 303 LARGE

art. 1006204-AM DISPENSER CON 400 PAIA BILSOM 303 SMALL

art. 1006205-AM DISPENSER CON 400 PAIA LASER LITE

art. 1006209-AM DISPENSER CON 400 PAIA FIRMFIT

- predisposto per il montaggio a parete,
può anche essere posato su un ripiano



art. 10 330 16

RICARICHE

RICARICA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA:

art. 10 330 16 FIRM FIT

art. 10 061 86 BILSOM 303 LARGE

art. 10 061 87 BILSOM 303 SMALL

CARTUCCIA DA 200 PAIA:

art. 10 130 47 LASER LITE



INSERTI AURICOLARI RIUTILIZZABILI

Gli inserti auricolari riutilizzabili durano per settimane, riducono i rifiuti e fanno risparmiare denaro. Lavare solo con acqua calda e sapone. Ideali per gli ambienti in cui i lavoratori possono conservare gli inserti auricolari e riutilizzarli.

 CMT
SNR 30



art. 10 112 39 **SMARTFIT®**

HEARPACK
SCATOLA DA 50 PAIA
CARTONE DA 500 PAIA
CON CORDONCINO

- Materiale all'avanguardia, che si modella a contatto con il calore del condotto uditivo, adattandosi ad esso

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	24.6	28.3	28.6	27.9	29.4	31.0	40.0	40.9				
SD	6.0	5.1	5.6	5.0	5.6	3.7	5.6	5.5	30	29	25	24
APV	18.6	23.2	23.0	22.9	23.8	27.3	34.4	35.4				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB - APV: Protezione presunta in dB

 SAGOMATO
SNR 28



FUSION®

art. 10 112 82
CON CORDONCINO
TAGLIA: L

art. 10 112 81
CON CORDONCINO
TAGLIA: S

HEARPACK
SCATOLA DA 50 PAIA
CARTONE DA 500 PAIA
CON CORDONCINO

- Protezione totale, confort e adattabilità
- Stelo FlexiFirm® per un facile inserimento

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	30.9	31.4	28.8	32.5	33.8	35.6	39.3	41.9				
SD	6.2	7.3	8.9	8.1	7.3	4.3	6.0	5.0	28	32	27	23
APV	24.7	24.1	19.9	24.4	26.5	31.3	33.3	36.9				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB - APV: Protezione presunta in dB

 SNR 36



art. 10 345 22
SENZA CORDONCINO

art. 10 345 21 CON CORDONCINO **TRUSTFIT**

SCATOLA DA 100 PAIA
INSERTO SEMI-RIUTILIZZABILE
NON DETECTERS

- Inserti in morbida schiuma alveolata
- Non devono essere compressi tra le dita
- Se puliti tra un utilizzo e l'altro con un panno umido, sono riutilizzabili per 5 giorni

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	37.4	33.5	37.3	37.7	38.0	37.4	43.3				
SD	4.2	3.9	4.5	4.2	3.6	3.6	3.5	36	35	33	32
APV	33.2	29.7	32.8	33.5	34.3	33.8	39.9				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB - APV: Protezione presunta in dB



INSERTI AURICOLARI DETECTERS

Gli inserti auricolari rilevabili dal metal detector sono stati creati appositamente per ambienti in cui la contaminazione da oggetti esterni è inaccettabile e garantiscono un'elevata visibilità e rintracciabilità.

 SNR 35



art. 33 011 67

**LASER
TRAK®**

CON CORDONCINO

SCATOLA DA 100 PAIA

CARTONE DA 1000 PAIA

- La schiuma si espande per adattarsi a qualsiasi condotto uditivo
- L'anello in metallo non ferroso e i colori brillanti sono facilmente rilevabili visivamente e mediante metal detector

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	33.4	34.1	35.5	37.6	34.9	35.7	42.5	44.1				
SD	4.6	4.7	4.6	4.1	5.0	2.8	2.9	4.2	35	34	32	31
APV	28.8	29.4	30.9	33.5	29.9	32.9	39.6	39.9				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB - APV: Protezione presunta in dB

 SAGOMATO
SNR 30



art. 10 125 22
**SMARTFIT
DETECTABLE**

CON CORDONCINO

TAGLIA UNICA

SCATOLA DA 50 PAIA

- Conforming Material Technology™: l'elastomero di cui è costituito l'inserto si ammorbidisce con il calore del condotto uditivo e si modella perfettamente seguendo la forma dello stesso
- Anello metallico e cordoncino facilmente rilevabili da metal detector
- Forniti in bustine di polietilene

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	30.9	31.4	28.8	32.5	33.8	35.6	39.3	41.9				
SD	6.2	7.3	8.9	8.1	7.3	4.3	6.0	5.0	30	32	27	23
APV	24.7	24.1	19.9	24.4	26.5	31.3	33.3	36.9				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB - APV: Protezione presunta in dB



INSERTI AURICOLARI AD ARCHETTO

Il design dell'archetto impedisce che gli inserti auricolari tocchino le superfici contaminate sulle quali vengono appoggiati. Ideale per tutti coloro che lavorano con esposizioni al rumore saltuarie.

 SCHIUMA

SNR 24



PERCAP®

PROTEZIONE SEMI-AURICOLARE
ARCHETTO PIEGHEVOLE

art. 10 059 52

BUSTINA INDIVIDUALE
SCATOLA DA 10 PAIA

art. 10 059 80

INSERTI DI RICAMBIO, SCATOLA
DA 10 PAIA

- I morbidissimi tamponi poggiano all'esterno del condotto uditivo per un maggiore confort
- Leggero e pieghevole

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	21.4	22.5	21.5	19.0	22.6	30.3	35.7	38.8				
SD	4.8	3.5	3.6	2.9	2.7	3.1	4.2	4.3	24	27	20	18
APV	16.6	19.0	17.9	16.1	19.9	27.2	31.5	34.5				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB - APV: Protezione presunta in dB



CUFFIE ANTIRUMORE FILTRAZIONE SUONO



art. 3302152
QM24+



MULTIPOSIZIONE ARCHETTO
SNR 26

- Design economico che garantisce una protezione adeguata a costo ridotto
- Cuffie ultraleggere
- Design dielettrico



art. 10 345 10
SYNC
Wireless
Bluetooth



SNR 32

- Attenuazione del rumore elevata
- La cuffia si connette al telefono senza bisogno di cavo
- Microfono integrato, per comunicare senza impegnare le mani
- Batteria agli ioni di litio per oltre 16 ore di utilizzo



CUFFIE ANTIRUMORE

GAMMA CUFFIE ANTIRUMORE VERISHIELD

CON AIR FLOW CONTROL™
BREVETTATO E SOLIDO ARCHETTO

Le cuffie Verishield si caratterizzano per una serie di accorgimenti migliorativi:

- archetto di dimensioni maggiorate, per una migliore adattabilità
- coppe più ampie
- cuscinetti con memory foam
- conformazione interna delle coppe studiata per evitare l'effetto risonanza: maggior confort uditivo
- più leggere
- Air Flow Control™ brevettato: attenuazione ottimale su tutto lo spettro delle frequenze



AD ARCHETTO



art. 1035185-VS



art. 1035188-VS

art. 1035185-VS **Verishield VS110M** dielettrica

(SOSTITUISCE VIKING V1 art. 1010925)

SNR 32

CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035188-VS **Verishield VS130M** dielettrica

(SOSTITUISCE VIKING V3 art. 1011170)

SNR 35

CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035150-VS **Kit di ricambi per** **Verishield VS110M** **e VS130M**

CONFEZIONE: 10 PAIA

ARCHETTO POSIZIONATO SOPRA LA TESTA

	frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
VS110M	Attenuazione media (dB)	19.2	22.5	28.9	36.1	38.5	37.2	38.5	32	36	29	22
	SD = Deviazione standard (dB)	2.9	3.0	3.4	2.3	2.8	2.4	2.3				
	APV = Protezione presunta (dB)	16.3	19.5	25.5	33.8	35.7	34.8	36.2				
VS130M	Attenuazione media (dB)	22.2	26.6	35.1	39.4	38.0	40.9	40.4	35	36	33	26
	SD = Deviazione standard (dB)	3.1	2.8	2.3	2.5	3.5	3.2	2.9				
	APV = Protezione presunta (dB)	19.1	23.8	32.8	36.9	34.5	37.7	37.5				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869

ARCHETTO POSIZIONATO DIETRO LA TESTA

	frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
VS110M	Attenuazione media (dB)	19.2	21.5	28.8	35.6	37.9	37.8	39.7	31	35	28	22
	SD = Deviazione standard (dB)	3.1	2.9	3.0	3.1	2.5	2.3	3.1				
	APV = Protezione presunta (dB)	16.2	18.6	25.8	32.5	35.4	35.5	36.6				
VS130M	Attenuazione media (dB)	21.9	25.7	34.3	39.1	37.6	39.9	39.0	35	36	33	25
	SD = Deviazione standard (dB)	3.1	2.7	2.4	2.7	2.3	2.9	2.8				
	APV = Protezione presunta (dB)	18.8	23.0	31.9	36.4	35.3	37.0	36.2				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869

AD ARCHETTO



Posizione archetto: sopra il capo



art. 1035101-VS



art. 1035145-VS



art. 1035109-VS



art. 1035111-VS

art. 1035101-VS **Verishield VS140**

SNR 25

CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035145-VS **Verishield VS110**

SNR 27

CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035105-VS **Verishield VS120**

SNR 31

CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035109-VS **Verishield VS130**

SNR 35

CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035111-VS **Verishield VS130HV**

SNR 35

CONFEZIONE: 10 PEZZI

	frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
VS140	Attenuazione media (dB)	16.1	14.9	25.4	27.8	29.3	30.0	31.8	25	27	23	17
	SD = Deviazione standard (dB)	3.2	2.1	2.7	2.5	3.4	2.5	2.9				
	APV = Protezione presunta (dB)	12.9	12.8	22.7	25.3	25.8	27.5	28.9				
VS110	Attenuazione media (dB)	17.3	18.5	25.0	26.7	33.2	35.5	37.0	27	30	24	19
	SD = Deviazione standard (dB)	3.8	2.4	3.1	2.4	2.8	2.8	2.7				
	APV = Protezione presunta (dB)	13.5	16.1	21.9	24.3	30.4	32.7	34.2				
VS120	Attenuazione media (dB)	16.9	20.0	30.1	34.8	38.3	39.2	35.7	31	35	28	20
	SD = Deviazione standard (dB)	3.1	2.7	2.8	2.7	2.6	2.6	2.2				
	APV = Protezione presunta (dB)	13.8	17.2	27.2	32.1	35.7	36.6	33.5				
VS130 VS130 HV	Attenuazione media (dB)	22.9	25.5	33.1	38.3	38.4	39.4	37.8	35	36	32	26
	SD = Deviazione standard (dB)	2.5	2.2	2.3	2.7	2.1	2.9	3.5				
	APV = Protezione presunta (dB)	20.5	23.3	30.8	35.6	36.4	36.5	34.3				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869

PER ELMETTO



Ogni confezione di cuffie contiene 3 coppie di adattatori, che le rende compatibili con la maggior parte degli elmetti in commercio.



art. 1035119-VS

art. 1035119-VS **Verishield VS110H**

SNR 27
CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035122-VS **Verishield VS120H**

SNR 30
CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035125-VS **Verishield VS130H**

SNR 33
CONFEZIONE: 10 PEZZI



	frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
VS110H	Attenuazione media (dB)	17.8	20.1	26.7	27.3	32.3	34.3	36.1	27	29	24	20
	SD = Deviazione standard (dB)	2.6	3.5	2.8	3.0	4.1	2.4	4.1				
	APV = Protezione presunta (dB)	15.2	16.6	23.9	24.2	28.2	32.0	32.0				
VS120H	Attenuazione media (dB)	19.3	21.6	29.0	32.1	36.2	36.1	39.7	30	33	28	21
	SD = Deviazione standard (dB)	4.2	3.3	2.8	2.5	3.1	3.4	3.4				
	APV = Protezione presunta (dB)	15.1	18.2	26.3	29.6	33.1	32.7	36.3				
VS130H	Attenuazione media (dB)	20.5	23.7	33.2	36.5	38.3	38.0	39.2	33	36	31	24
	SD = Deviazione standard (dB)	2.6	3.1	3.3	2.9	2.8	2.8	3.4				
	APV = Protezione presunta (dB)	18	20.5	29.9	33.7	35.5	35.2	35.8				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869

NUCALI

art. 1035113-VS **Verishield VS140N**

SNR 25
CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035115-VS **Verishield VS120N**

SNR 30
CONFEZIONE: 10 PEZZI




art. 1035113-VS

	frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
VS140N	Attenuazione media (dB)	16.1	14.9	24.6	27.7	30.8	28.0	33.1	25	27	23	17
	SD = Deviazione standard (dB)	2.9	2.0	2.4	2.8	3.1	3.2	3.5				
	APV = Protezione presunta (dB)	13.3	12.9	22.2	24.9	27.7	24.7	29.6				
VS120N	Attenuazione media (dB)	18.4	20.0	27.1	32.1	33.7	37.7	40.7	30	34	27	21
	SD = Deviazione standard (dB)	3.4	2.2	2.7	2.8	3.1	3.6	3.3				
	APV = Protezione presunta (dB)	15.0	17.8	24.4	29.3	33.6	34.1	37.4				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869

ACCESSORI: ADATTATORI A LAMA



art. 1035131-VS **3712 VS1**

HONEYWELL A79/A69, PELTOR G3000,
JSP EVO3, JSP EVOLITE.



Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

FACCIALI FILTRANTI MONOUSO

UNI EN 149

Facciali filtranti contro le particelle. Esistono 3 classi di protezione: FFP1, FFP2 e FFP3.

UNI EN 405

Semimaschere filtranti con valvola contro i gas e le particelle.

MASCHERE RIUTILIZZABILI

UNI EN 140

Semimaschere riutilizzabili, per utilizzo con filtri ed apparecchi di protezione respiratoria (apparecchi ad adduzione d'aria compressa, ventilazione assistita, ecc.)

UNI EN 136

Maschere a pieno facciale, per utilizzo con filtri ed apparecchi di protezione respiratoria (apparecchi ad adduzione d'aria compressa, con aria libera o autonoma, ventilazione assistita, ecc.)

UNI EN 148

Filettatura per maschere. Questa norma descrive vari tipi di connessioni dei DPI e dei filtri alle maschere. La più comune è la norma EN148-1, che definisce la filettatura RD 40 x 1/7.

UNI EN 143

Filtri per particelle per degli apparecchi di protezione respiratoria con pressione negativa. Sono efficaci contro le polveri e le fibre, e la maggior parte di fumi, aerosol liquidi e batteri. Idonei per semimaschere conformi alla EN140 o maschere complete EN136.
Esistono 3 classi:
P1=Bassa efficacia di filtrazione
P2=Media efficacia
P3=Alta efficacia

UNI EN 371 o UNI EN 14387

Filtri antigas AX e filtri combinati contro i composti organici a basso punto d'ebollizione (<65°). Queste cartucce sono monouso.

UTILIZZARE UN APPARECCHIO RESPIRATORIO ISOLANTE SE:

- la concentrazione d'ossigeno è inferiore al 17%
- la concentrazione delle sostanze contaminanti è sconosciuta
- il filtro non è adatto per le sostanze contaminanti presenti
- la sostanza contaminante ha delle proprietà di rilevazione insufficienti (assenza d'odore)

I FILTRI DEVONO ESSERE SELEZIONATI IN FUNZIONE DI:

- tasso d'ossigeno
- conoscenza della sostanza tossica
- odore della sostanza tossica
- Rischio d'Atmosfera Esplosiva (ATEX)

CLASSI D'UTILIZZO DEI FILTRI

PROTEZIONE GAS/VAPORI

CLASSE 1

per un tenore di gas inferiore allo 0,1% in volume

CLASSE 2

per un tenore di gas compreso tra lo 0,1 % e lo 0,5 % in volume

CLASSE 3

per un tenore di gas compreso tra lo 0,5 % e l'1 % in volume (filtri di grande capacità portati alla cintura)

PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE, POLVERI E AEROSOL

CLASSE 1 (P1 o FFP1)

per proteggere dalle particelle solide grossolane senza tossicità specifica (carbonato di calcio)

CLASSE 2 (P2 o FFP2)

contro gli aerosol solidi e/o liquidi indicati come media tossicità (silice - carbonato di sodio)

CLASSE 3 (P3 o FFP3)


contro gli aerosol solidi e/o liquidi tossici (berillio, nichel, piombo, polveri di legno duro)

La **DIMENSIONE** delle particelle dell'aerosol è uno degli elementi che determinano la scelta della protezione, ma a prescindere da questo, i rischi possono essere notevoli anche in base alla **DURATA DELL'ESPOSIZIONE**.

L'utilizzo di aerosol liquidi necessita dell'utilizzo di una protezione adatta in funzione della natura dell'aerosol utilizzato e della composizione del prodotto.

GLI AEROSOL SOLIDI E LIQUIDI POSSONO ESSERE DI VARIA NATURA E CAUSARE:

> malesseri > allergie > irritazioni > danni ai polmoni



LEGENDA

	A	Gas e vapori organici volatili. Punto d'ebollizione superiore a 65°C (es. solventi ed idrocarburi)
	AX	Gas e vapori organici volatili. Punto d'ebollizione inferiore a 65°C
	B	Gas e vapori inorganici (es. cloro, cianuri, acido cloridrico)
	E	Gas e vapori acidi (es. anidride solforosa, biossido di zolfo)
	K	Derivati organici amminici Ammoniaci
	P	Polveri, fumi, fibre
	HG	Vapori di mercurio
	Nox	Monossido d'azoto, ossido d'azoto, vapori nitrosi
	CO	Monossido di carbonio
	I	Iodio

ATTENZIONE ALLA TRAPPOLA

UN SUGGERIMENTO: LA SICUREZZA COMBINATA

In più del 70% dei casi, la forma della sostanza tossica è combinata: aerosol e gas vapori. Bisogna prevedere l'associazione P3 meccanica e gas/vapori.

FACCIALI FILTRANTI FFP1 A CONCHIGLIA

PER POLVERI E AEROSOL A BASSA TOSSICITÀ. LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 4,5 X TLV.

PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: edilizia, industria alimentare, tessile, meccanica. GUARNIZIONE: lungo l'area nasale.



art. C210
facciale filtrante FFP1
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria



**art. C210V
CON VALVOLA**
facciale filtrante FFP1
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria



**art. C210C
CON CARBONI
ATTIVI**
facciale filtrante FFP1
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria



**art. C210VC
CON CARBONI
ATTIVI E VALVOLA**
facciale filtrante FFP1
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria

FACCIALI FILTRANTI FFP2 A CONCHIGLIA

PER POLVERI E AEROSOL A MEDIA TOSSICITÀ. LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 12 X TLV.

PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: industria farmaceutica, ceramica, verniciatura a polvere. GUARNIZIONE: lungo l'area nasale. Versione con valvola disponibile anche con guarnizione lungo tutto il bordo del facciale.



art. C220
facciale filtrante FFP2
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria



**art. C220V
CON VALVOLA**
facciale filtrante FFP2
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria



**art. C220C
CON CARBONI
ATTIVI**
facciale filtrante FFP2
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria



**art. C220VC
CON CARBONI
ATTIVI E VALVOLA**
facciale filtrante FFP2
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria

FACCIALI FILTRANTI FFP3 A CONCHIGLIA

PER POLVERI E AEROSOL TOSSICI. LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 50 X TLV.

PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: industria farmaceutica, chimica, edilizia. GUARNIZIONE: lungo tutto il bordo del facciale, elastici regolabili.



**art. C340V
CON
VALVOLA**
facciale filtrante FFP3
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria



**art. C340VC
CON CARBONI
ATTIVI E VALVOLA**
facciale filtrante FFP3
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



FACCIALI FILTRANTI FFP1 PIEGHEVOLI



IMBUSTATE SINGOLARMENTE

PER POLVERI E AEROSOL A BASSA TOSSICITÀ. LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 4,5 X TLV.

PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: edilizia, industria alimentare, tessile, meccanica. GUARNIZIONE: lungo l'area nasale.



art. P681 PIEGHEVOLE

facciale filtrante FFP1
UNI EN 149

CE DPI 3ª categoria



art. P681V PIEGHEVOLE CON VALVOLA

facciale filtrante FFP1
UNI EN 149

CE DPI 3ª categoria

FACCIALI FILTRANTI FFP2 PIEGHEVOLI



IMBUSTATE SINGOLARMENTE

PER POLVERI E AEROSOL A MEDIA TOSSICITÀ. LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 12 X TLV.

PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: industria farmaceutica, ceramica, verniciatura a polvere. GUARNIZIONE: lungo l'area nasale. Versione con valvola disponibile anche con guarnizione lungo tutto il bordo del facciale.



art. P680 PIEGHEVOLE

facciale filtrante FFP2
UNI EN 149

CE DPI 3ª categoria



art. P680V PIEGHEVOLE CON VALVOLA

facciale filtrante FFP2
UNI EN 149

CE DPI 3ª categoria

FACCIALI FILTRANTI FFP3 PIEGHEVOLI



IMBUSTATE SINGOLARMENTE

PER POLVERI E AEROSOL TOSSICI. LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 50 X TLV.

PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: industria farmaceutica, chimica, edilizia. GUARNIZIONE: lungo tutto il bordo del facciale, elastici regolabili.



art. P830V PIEGHEVOLE CON VALVOLA

facciale filtrante FFP3
UNI EN 149

CE DPI 3ª categoria

MASCHERE USA E GETTA

art. 10177 MASCHERE USA E GETTA

mascherina antipolvere
usa e getta



SEMIMASCHERE

CON RACCORDO FILETTATO, FILTRI E PREFILTRI



art. C7400 SEMIMASCHERA

CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE
E CON RACCORDO FILETTATO
NON STANDARDIZZATO PER 2 FILTRI

CE DPI 3ª categoria

materiale: gomma
termoplastica
peso senza filtro:
0,220 kg
EN 140



art. C7354 SEMIMASCHERA

CON 2 VALVOLE DI ESPIRAZIONE
E CON RACCORDO FILETTATO
NON STANDARDIZZATO PER UN FILTRO

CE DPI 3ª categoria

materiale: gomma
termoplastica
peso senza filtro: 0,170 kg
EN 140



art. C756 SEMIMASCHERA

CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE
E CON RACCORDO FILETTATO
NON STANDARDIZZATO PER 2 FILTRI

CE DPI 3ª categoria

materiale: silicone
peso senza filtro:
0,220 kg
EN 140



FILTRI RIUTILIZZABILI PER SEMIMASCHERE C7400, C7354, C756

CODICE ART.	CODICE COLORE	CLASSE	R*	CONFEZIONE	NORME
C7599				Kit 10 prefiltri	EN 14387
C7600				Ghiera bloccaprefiltro	
C7365		P3	R	fornito in blister da 2 pezzi	EN 143
C7590		A1	R	fornito in blister da 2 pezzi	EN 14387
C7591		A1 P2	R	fornito in blister da 2 pezzi	EN 14387
C7592		A1 B1 E1 K1	R	fornito in blister da 2 pezzi	EN 14387
C7595		A1 B1 E1 K1 - P3	R	fornito in blister da 2 pezzi	EN 14387



art. C7595



* R = Riutilizzabile

MASCHERE PIENO FACCIALE CON RACCORDO FILETTATO E FILTRI



art. C731 MASCHERA PIENO FACCIALE

MONOFILTRO

CE DPI 3ª categoria

materiale: silicone
mascherina interna in gomma termoplastica
dotata di 2 valvole di inalazione
peso senza filtro: 0,580 kg
Adatta per essere utilizzata in atmosfere
potenzialmente esplosive (ATEX)
UNI EN 148-1

- Corpo della maschera configurato mediante iniezione in silicone.
- 5 punti di aggancio per fissare la bardatura realizzata in gomma naturale.
- Connettore del filtro con filettatura standardizzata secondo la norma UN EN 148-1.
- Visore panoramico in policarbonato, resistente agli urti e ai graffi. Ampio campo visivo.
- Fascia per il collo in PVC ignifugo per sostenere la maschera quando non viene utilizzata.
- Protezione contro elettricità statica.

FILTRI RIUTILIZZABILI PER MASCHERA PIENO FACCIALE C731

attacco secondo la norma EN 148-1

CODICE ART.	CODICE COLORE	CLASSE	R*	CONFEZIONE	NORME
C88000	■	A2	R	fornito in box da 1 pezzo	EN 14387
C88005	■ □	A2 P3	R	fornito in box da 1 pezzo	EN 14387
C88155	■ ■ ■ ■ □	A2 B2 E2 K2 - P3	R	fornito in box da 1 pezzo	EN 14387
C86000	□	P3-TM3/TM2P-TH2P	R	fornito in box da 1 pezzo	EN 143

* R = Riutilizzabile



art. C88155

GAMMA PREMIUM

GUARNIZIONE DI TENUTA IN WILLTECH™

A TRIPLO STRATO

ipoallergenica, senza lattice, silicone e PVC

TESSUTO POLIESTERE


> tessuto morbido

SCHIUMA POLIURETANO

> assorbimento umidità

FILM POLIURETANO

> tenuta

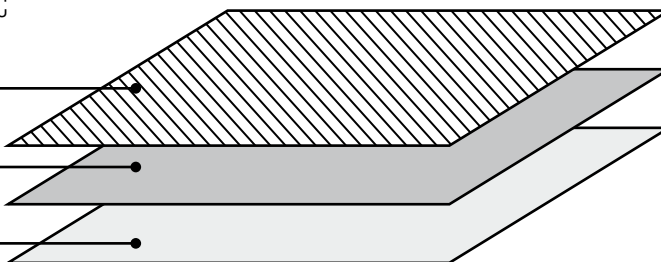

TEST D'INTASAMENTO CON POLVERE DI DOLOMITE

TUTTA LA GAMMA PREMIUM HA SUPERATO LA PROVA OPZIONALE DI RESISTENZA

ALL'INTASAMENTO EFFETTUATO CON LA POLVERE DI DOLOMITE = D

I risultati hanno chiaramente dimostrato la resistenza di questi dispositivi all'intasamento nel tempo.

Il confort respiratorio è superiore e la sensazione di affaticamento nell'utilizzatore è minima.

CONFORMITÀ A REQUISITI PIÙ STRINGENTI RISPETTO A QUELLI NORMATIVI

Tutti i facciali filtranti Honeywell si caratterizzano per eccellenti prestazioni in termini di filtrazione, eccedendo i requisiti previsti dalla Norma.



COLORE ELASTICI:



SERIE 2000

FACCIALI FILTRANTI PIEGHEVOLI

in busta individuale, richiudibile
guarnizione in schiuma di polietilene ipoallergenico,
senza lattice, silicone e PVC

- senza punti metallici
- ampio campo visivo
- superficie di filtrazione incrementata
- stringinaso incorporato tra due strati di materiale filtrante
- custodia individuale riutilizzabile per proteggere il facciale durante le pause

CODICE ART.	DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE COLORE	CLASSE	VALVOLA DI ESPIRAZIONE	GUARNIZIONE DI TENUTA	BARDATURA	UNITÀ PER CONFEZIONE	FPN
10 315 90	2110	M/L	■	FFP1 NR D	NO	nasale	elastico	25	4
10 315 91	2111	M/L	■	FFP1 NR D	SI	nasale	elastico	20	4
10 315 92	2210	M/L	■	FFP2 NR D	NO	nasale	elastico	25	10
10 315 93	2211	M/L	■	FFP2 NR D	SI	nasale	elastico	20	10
10 315 94	2311	M/L	■	FFP3 NR D	SI	nasale	elastico	20	50

NR = Non Riutilizzabile, D = superamento del test d'intasamento con polvere di Dolomite



COLORE STRINGINASSO:



GAMMA PREMIUM 5000

FACCIALI FILTRANTI MONOUSO A CONCHIGLIA

guarnizione di tenuta a triplo strato Willtech™

ipoallergenica, senza lattice, silicone e PVC

valvola di espirazione a farfalla

conchiglia termoformata

peso: da 10 a 28 gr

- stringinasso modellabile
- doppi elastici con graffatura al di fuori della zona di filtrazione per evitare di compromettere la tenuta
- ampio volume interno che facilita movimento e comunicazione
- diminuzione della sensazione di affaticamento abitualmente risentita quando s'intasano i facciali filtranti (superamento del test d'intasamento con polvere di Dolomite = D)

CODICE ART.	DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE COLORE	CLASSE	VALVOLA DI ESPIRAZIONE	GUARNIZIONE DI TENUTA	BARDATURA	UNITÀ PER CONFEZIONE	FPN
10 055 80	5110	M/L	■	FFP1 NR D	NO	nasale	elastici	20	4
10 055 82	5111	M/L	■	FFP1 NR D *	SI	nasale	elastici	20	4
10 072 21	5185	M/L	■	FFP1 NR D	NO	nasale	elastici	20	4
10 072 22	5186	M/L	■	FFP1 NR D	SI	nasale	elastici	20	4
10 055 84	5210	M/L	■	FFP2 NR D	NO	nasale	elastici	20	12
10 055 86	5211	M/L	■	FFP2 NR D *	SI	nasale	elastici	10	12
10 055 88	5221	M/L	■	FFP2 NR D	SI	completa	regolabile	5	12
10 072 23	5208	M/L	■	FFP2 NR D	NO	nasale	elastici	20	12
10 072 24	5209	M/L	■	FFP2 NR D	SI	nasale	elastici	20	12
10 056 02	5321	M/L	■	FFP3 NR D *	SI	completa	regolabile	5	50

* Atex, NR = Non Riutilizzabile, D = superamento del test d'intasamento con polvere di Dolomite



COLORE STRINGINASSO:



GAMMA A CARBONI ATTIVI SPECIFICI CONTRO ODORI SGRADUEVOLI

CODICE ART.	DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE COLORE	CLASSE	VALVOLA DI ESPIRAZIONE	GUARNIZIONE DI TENUTA	BARDATURA	UNITÀ PER CONFEZIONE	FPN
10 055 91	5140	M/L	■ ■	FFP1 NR D-OV	NO	nasale	elastici	20	4
10 055 93	5141	M/L	■ ■	FFP1 NR D-OV	SI	nasale	elastici	20	4
10 055 95	5251	M/L	■ ■	FFP2 NR D-OV	SI	completa	regolabile	5	12
10 055 98	5161	M/L	■ ■	FFP1 NR D-AV	SI	nasale	elastici	20	4
10 056 00	5261	M/L	■ ■	FFP2 NR D-AV	SI	nasale	elastici	20	12

NR = Non Riutilizzabile, D = superamento del test d'intasamento con polvere di Dolomite, OV = Vapori Organici, AV = Vapori Acidi

FACCIALI FILTRANTI MONOUSO



SUPERONE

GAMMA ECONOMICA MONOUSO

ipoallergenica, senza lattice, silicone e PVC

parte superiore preformata

taglia: unica

peso: da 7 a 12 gr

UNI EN 149

- senza stringinaso
- basso punto di appoggio sul naso: compatibile con occhiali da vista
- conchiglia preformata
- doppi elastici con graffatura al di fuori della zona di filtrazione per evitare di compromettere la tenuta
- ampio volume interno che facilita movimento e comunicazione

CODICE ART.	DESCRIZIONE	TAGLIA	CLASSE	VALVOLA DI ESPIRAZIONE	BARDATURA	UNITÀ PER CONFEZIONE	FPN
10 132 03	3203	unica	FFP1 NR D	NO	elastico	30	4
10 132 04	3204	unica	FFP1 NR D	SI	elastico	20	4
10 132 05	3205	unica	FFP2 NR D	NO	elastico	30	10
10 132 06	3206	unica	FFP2 NR D	SI	elastico	20	10
10 325 02	3208	unica	FFP3 NR D	SI	elastico	20	50

NR = Non Riutilizzabile, D = superamento del test d'intasamento con polvere di Dolomite

MASCHERE RIUTILIZZABILI CON FILTRI



HM500

POLIVALENZA E CONFORT

art. HM501BM taglia M, peso 109 gr

art. HM501BL taglia L, peso 113 gr

Sistema bifiltro: raccordi a baionetta certificati Honeywell

Struttura: elastomero termoplastico, materiale più morbido per un contatto e una tenuta migliori con la pelle, per l'utilizzo prolungato

Colore: nero

UNI EN 140

- più leggera di qualsiasi semimaschera con filtri analoga disponibile sul mercato
- tenuta efficace
- design professionale per un utilizzo universale
- miglior campo visivo
- priva di lattice e dunque anallergica



art. HM50051PSS KIT SEMI-MASCHERA HM501 CON DUE FILTRI P3 IN BOX

PER TUTTI I TIPI DI POLVERI



art. HM50055PSS KIT SEMI-MASCHERA HM501 CON DUE FILTRI A2/P3 IN BOX

PER PITTURA / VERNICI / SPRAYS



art. HM50059PSS KIT SEMI-MASCHERA HM501 CON DUE FILTRI ABEK1P3 IN BOX

PER MANIPOLAZIONE PRODOTTI CHIMICI

MX/PF F950

MAGGIORE SICUREZZA E COMUNICAZIONE FACILITATA

art. 10 015 58 taglia M, peso 220 gr

sistema bifiltro: raccordi "click-fit"

bardatura: regolabile a 4 punti di aggancio

struttura: silicone

colore: blu

UNI EN 140

- valvola di espirazione frontale per maggiore confort
- facciale ampio e avvolgente
- triplice guarnizione di tenuta





art. 17 152 41 **OPTIFIT TWIN**

MASCHERA PIENO FACCIALE BIFILTRO

gomma siliconica con bardatura in TPE con 5 punti di aggancio
sistema bifiltro: raccordo a baionetta
schermo: policarbonato con trattamento antigraffio
peso 0,570 Kg

EN 136

- campo visivo: ottimale senza alcuna distorsione ottica
- bordo di tenuta morbido ed arrotondato per garantire un maggiore comfort ed un'ottima tenuta
- predisposizione per l'inserimento kit occhiali da vista

FILTRI "CLICK-FIT"

NUOVA GAMMA DI FILTRI
CON RACCORDO A BAIONETTA
UTILIZZABILI SU SEMIMASCHERE E
MASCHERE INTEGRALI BIFILTRO

Rispetto alla gamma precedente, si
caratterizzano per peso e diametro
più contenuti per garantire un miglior
campo visivo

corpo: plastica
raccordo: "click-fit"
protezione: particelle e/o gas/vapori
scadenza: 5 anni

UNI EN 14387
UNI EN 143



art. 10 354 54



art. 10 354 58



art. 10 354 53



art. 10 354 59



art. 10 354 51

UTILIZZABILI SU SEMI-MASCHERE E MASCHERE INTEGRALI BIFILTRO (pag. 417 e pag. 418)

CODICE ART.	CODICE COLORE	DESCRIZIONE	UNITÀ PER CONFEZIONE *
10 354 52		A1	12
10 354 53		A1 P3	8
10 354 54		A2	12
10 354 55		A2 P3	8
10 354 58		ABEK1	12
10 354 51		P3	4
10 354 57		AB1 P3	6
10 354 59		ABEK1 P3	8
7506P2	Prefiltro P2		100
N750036A	Blocca prefiltro + retina di fissaggio		20

* Tutti i filtri sono confezionati in coppia in sacchetto sigillato



art. 7506P2



art. N750036A



art. 17 150 11 **OPTIFIT**

MASCHERA PIENO FACCIALE MONOFILTRO

in silicone con bardatura a 5 punti di aggancio
sistema monofiltro: con raccordo unificato
schermo: policarbonato
peso 0,570 Kg

EN 136 - EN 148-1

- campo visivo: panoramico e senza alcuna distorsione ottica
- bordo di tenuta con ampio appoggio in corrispondenza del mento
- predisposizione per l'inserimento kit occhiali da vista
- dispositivo fonico ad alta efficienza

FILTRI IN PLASTICA

PER MASCHERE PIENO FACCIALE
MONOFILTRO

corpo: plastica
raccordo: RD40
protezione: particelle e/o gas/vapori
UNI EN 148-1



art. 17 860 00

art. 17 881 55

CODICE ART.	CODICE COLORE	DESCRIZIONE	UNITÀ PER CONF.
17 880 00	■	A2	5
17 880 05	■ □	A2 P3	5
17 880 75	■ ■	A2 B2	5
17 880 70	■ ■ □	A2 B2 P3	5
17 880 10	■	B2	5
17 880 15	■ □	B2 P3	5
17 880 20	■	K2	5
17 880 25	■ □	K2 P3	5
17 881 50	■ ■ ■ ■	A2 B2 E2 K2 XL	5
17 881 55	■ ■ ■ ■ □	A2 B2 E2 K2 P3	5
17 860 00	□	P3 - TM3/TM2P/TH2P Honeywell	5

DISPOSITIVI D'EMERGENZA

art. 17 285 70 **EVAMASQUE** con filtro ABEK1

SEMIMASCHERA FILTRANTE D'EMERGENZA COMPATTA E FACILE
DA UTILIZZARE IN AMBIENTI A ELEVATO RISCHIO CHIMICO

materiale: semimaschera in EPDM
protezione: filtro ABEK1
confezione: involucro in plastica leggera
UNI EN 140 - UNI EN 14387

art. 17 285 71 **KIT RICAMBI** filtro ABEK1

- EVAMASQUE è una semimaschera filtrante d'emergenza leggera e compatta da 15 minuti, che offre protezione efficace durante l'evacuazione di aree accidentalmente inquinate in cui il volume di ossigeno nell'atmosfera sia superiore al 17%.
- particolarmente idonea nel settore chimico
- la semimaschera filtrante d'emergenza EVAMASQUE offre il massimo livello di protezione in situazioni di evacuazione
- possibilità di indossare occhiali correttivi o protettivi
- gancetto di fissaggio alla cintura





Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

NORTH[®]

PROTEZIONE DEL CAPO

La proposta commerciale di elmetti da lavoro è stata ampliata con l'adozione di nuovi modelli che più che in passato abbinano i necessari requisiti di sicurezza garantiti dalle precise norme in materia ad una ergonomia e funzionalità che il mercato ha classificato come caratteristiche irrinunciabili.

UNI EN 352-3

Protettori dell'udito

Requisiti generali

Parte 3: Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria

La norma specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore di cuffie montate su un elmetto industriale in conformità alla UNI EN 397.

UNI EN 1731

Protezione personale degli occhi

Protettori degli occhi e del viso a rete

La norma specifica i materiali, la progettazione, i requisiti prestazionali, i metodi di prova ed i requisiti per la marcatura per i protettori degli occhi e del viso a rete. La norma non si applica ai protettori degli occhi e del viso per l'utilizzo contro spruzzi di liquido (compreso metallo fuso), rischi da solidi caldi, pericoli elettrici, radiazioni infrarosse e raggi ultravioletti. Essa non si applica ai protettori a rete degli occhi e del viso per l'utilizzo in sport come hockey su ghiaccio e scherma.

UNI EN 166

Protezione personale degli occhi

Specifiche

La norma specifica i requisiti funzionali dei vari tipi di protettori individuali dell'occhio e contiene considerazioni generali come: designazione, classificazione, requisiti di base applicabili a tutti i protettori dell'occhio, particolari vari e requisiti facoltativi, marcatura, informazioni per gli utilizzatori.

UNI EN 397

Elmetti di protezione per l'industria

La norma specifica i requisiti fisici e prestazionali, i metodi di prova e i requisiti di marcatura per gli elmetti di protezione per l'industria.

CEI EN 50365

Elmetti di protezione isolanti per lavori sotto bassa tensione

La norma specifica i requisiti degli elmetti isolanti da utilizzare nei lavori sotto tensione, o in prossimità di parti in tensione su installazioni con tensioni non superiori ai 1.000 V in c.a. e 1.500 V in c.c.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELMETTI DI PROTEZIONE:

DPI 2^a CATEGORIA

- Assorbimento urti
 - Resistenza alla penetrazione
 - Resistenza alla fiamma
-

DPI 3^a CATEGORIA

- Assorbimento urti
 - Resistenza alla penetrazione
 - Resistenza alla fiamma
 - Isolamento elettrico 440 V c.a. (corrente alternata)
-

ELMETTI

ELMETTO ROCK

art. MI4001A arancio
art. MI4001BI bianco
art. MI4001R royal
art. MI4001GI giallo
art. MI4001RO rosso

CE DPI 3ª categoria

calotta in ABS con bardatura in tessuto
a 6 punti di aggancio con regolazione a cremagliera,
sottogola e predisposizione per cuffie.
Peso: 436 g

EN 397
EN 50365



Imballo con scatola singola



art. MI4001GI



art. MI4001BI



art. MI4001R



art. MI4001A



art. MI4001RO



①



②



③

1. Particolare sottogola
2. Particolare interno
3. Particolare regolazione a cremagliera

ELMETTO DI PROTEZIONE DIELETTRICO

COMPLETO DI FASCIA ANTISUDORE

art. 11000A arancio
art. 11000B bianco
art. 11000BL blu
art. 11000G giallo
art. 11000R rosso
art. 11000V verde

CE DPI 3ª categoria

materiale: polietilene alta densità
resistenza termica: +50°/-20°
peso: 323 g
scadenza: 3 anni dalla data di produzione

UNI EN 397 - EN 50365

+ sottogola art. 11031
fornito separatamente

art. 11031
**SOTTOGOLA
PER ELMETTO 11000**

A 2 PUNTI DI AGGANCIO



art. 11000BL



art. 11000V



art. 11000B



art. 11000G



art. 11000A



art. 11000R



①



②

1. Fascia antisudore
2. Particolare regolazione nucale



PROTEZIONE DEL CAPO



FALCO

ELMETTO ARIEGGIATO

art. 1130BI bianco

art. 1130GI giallo

CE DPI 2ª categoria

materiale: PE HD "UV"

interno: nastro in poliester

bardatura in PE LD con regolazione nucale automatica

resistenza termica: +50°/-20°

punti di aggancio: 6

peso: 415 g

UNI EN 397

- arieggiato: 3+3 fori

- parasudore assemblato in spugna + tessuto o pelle

+ sottogola **art. 1131**
fornito separatamente

art. 1131

SOTTOGOLA PER ELMETTO 1130

A 2 PUNTI DI AGGANCIO



PREDISPOSIZIONE PER L'INSERIMENTO DI CUFFIE
E VISIERA CHE UTILIZZANO ATTACCHI DA 30 mm



1. Nastro interno in poliester
2. Regolazione nucale automatica

DRAGO

ELMETTO DI PROTEZIONE DIELETTICO
SENZA VISIERA

art. 1140BI bianco

art. 1140GI giallo

art. 1140RO rosso

CE DPI 3ª categoria

materiale: PE HD "UV"

interno: nastro in poliester, plastica

bardatura in PE LD con regolazione nucale manuale

isolamento elettrico: 440 V c.a.

resistenza termica: +50°/-20°C

punti di aggancio: 4 / 6

peso: 325 g

UNI EN 397

- senza visiera per una migliore visibilità:

consigliato per lavori su ponteggi

- fascia anteriore con parasudore in spugna + tessuto

- sottogola a 4 punti di aggancio tipo "rocciatore"



PREDISPOSIZIONE PER L'INSERIMENTO DI CUFFIE
E VISIERA CHE UTILIZZANO ATTACCHI DA 30 mm



1. Nastro interno in poliester
2. Regolazione nucale manuale

VISIERE



art. 1092
VISIERA IN
POLICARBONATO

CE DPI 2ª categoria
UNI EN 166



art. 1093
VISIERA
IN RETE
METALLICA

CE DPI 2ª categoria
UNI EN 1731



art. 1094
KIT
FORESTALE

ELMETTO + VISIERA IN RETE + CUFFIE

CE DPI 2ª categoria

SNR23

elmetto in PE.H.D (polietilene alta densità)

peso: 450 g

UNI EN 397

UNI EN 1731

UNI EN 352-3

ELMETTI

COMPATIBILI CON TUTTE LE CUFFIE PER ELMETTO A MARCHIO HONEYWELL

ELMETTO A TESA CORTA

art. NSB10001E bianco

art. NSB10002E giallo

CE DPI 3ª categoria

Involucro esterno in HDPE (polietilene ad alta densità)

Bardatura a cremagliera a 4 punti

resistenza termica: +50/-30°C

UNI EN 397

UNI EN 50365

+ sottogola art. NSB100CS
fornito separatamente

L'involucro esterno è in HDPE, un materiale resistente, robusto e con ottime performance in caso di aggressione di sostanze chimiche, elevata resistenza agli urti e ottime prestazioni ad alte e basse temperature (da +50 °C a -30 °C).

Gli elmetti North si caratterizzano inoltre per un'ottima bilanciatura del peso, bardatura regolabile in altezza ed una confortevole imbottitura che li rendono particolarmente comodi.

Le bardature regolabili rendono ben stabile l'elmetto sulla testa, requisito molto importante soprattutto in caso di utilizzo prolungato.

SISTEMA DI REGOLAZIONE: CREMAGLIERA

Consente una regolazione stabile e sicura, che garantisce che l'elmetto rimanga saldamente in posizione sulla testa senza scivolare. Basta ruotare il cricchetto per regolare.

art. NSB100CS SOTTOGOLA PER ELMETTI NORTH

BARDATURA: 4 PUNTI



art. NSB10001E



art. NSB10002E



Tutta la nostra linea di pronto soccorso può essere utilizzata dalle aziende in classe A o AB.

ESTRATTO DELLA GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale n. 27 del 3 febbraio 2004

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto 15 luglio 2003 n. 388

Regolamento recante disposizione sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1944, n. 626, e successive modifiche.

Art. 1 Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio in tre gruppi:

- A** I) Aziende o unità produttive con attività industriale..., centrali termoelettriche..., aziende estrattive ecc.
- II) Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori.....riconducibili ai gruppi tariffari INAIL
- III) Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori...del comparto dell'agricoltura
- B** Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A
- C** Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

Art. 2 Organizzazione di pronto soccorso

1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo **A** e di gruppo **B** il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) **cassetta di pronto soccorso**, tenuta presso ciascun posto di lavoro,...contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente Decreto,...e della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo **C** il datore di lavoro deve garantire le presenti attrezzature:

a) **pacchetto di medicazione**, tenuto presso ciascun luogo di lavoro,...contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente Decreto,...della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.

5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il **pacchetto di medicazione** di cui all'allegato 2...

Art. 5 Abrogazioni

Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 è abrogato

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente Decreto entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 15 luglio 2003

Il Ministro della Salute

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

Il Ministro per
la funzione pubblica

Il Ministro delle
attività produttive

SIRCHIA

MARONI

MAZZELLA

MARZANO

SANZIONI art. 89 comma 2 lettera a) Dlgs 19.09.94 n. 626

Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,66 per la violazione degli articoli...n. 15 comma 1 (provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso ed emergenza nell'azienda ovvero nell'unità produttiva).

ALLEGATO 1

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia)
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (1 litro)
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3)
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
Confezione di cotone idrofilo (1)
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2)
Visiera paraschizzi
Un paio di forbici
Lacci emostatici (3)
Ghiaccio pronto uso (2)
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi
Teli sterili monouso (2)
Confezione di rete elastica di misura media (1)
Termometro (1)
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

ALLEGATO 2

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia)
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (125 ml) (1)
Flacone di soluzione fisiologica (cloruro di sodio 0,9%) da 250 ml (1)
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
Confezione di cotone idrofilo (1)
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
Rotolo di cerotto alto 2,5 cm (1)
Rotolo di benda orlata alta 10 cm (1)
Un paio di forbici
Laccio emostatico (1)
Ghiaccio pronto uso (1)
Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi

UNI EN 12352

Attrezzatura per il controllo del traffico Dispositivi luminosi di pericolo e di sicurezza

La norma specifica i requisiti per i dispositivi luminosi singoli ad azionamento elettrico, denominati dispositivi luminosi di pericolo, che emettono una luce continua o a intermittenza regolare di un solo colore che, semplicemente per mezzo del colore e della posizione, sono utilizzati per dare un avvertimento, informare o guidare gli utenti della strada. Essa specifica i requisiti delle prestazioni visive, strutturali e di esercizio e i relativi metodi di prova da utilizzare. La norma non si applica a dispositivi luminosi che trasmettono messaggi attraverso mezzi ulteriori (per esempio, pannelli a messaggio variabile) o che trasmettono un'istruzione obbligatoria (per esempio semafori) o che sono contemplati da regolamenti relativi all'illuminazione del veicolo.

CASSETTE MEDICHE SEGNALAZIONE

VALIGETTE E ARMADIETTI IN POLIPROPILENE



**SUPPORTO A
MURO INCLUSO**

art. SCM513A

valigetta pensile in polipropilene completa di **allegato 2** e supporto a muro.
La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi esterni all'azienda.
dimensioni: 32x23x9 cm
colore: arancio

art. SCM514A

versione con contenuto maggiorato
dimensioni: 32x23x9 cm



**SUPPORTO A
MURO INCLUSO**

art. SCM521A

valigetta in polipropilene completa di **allegato 1**, separatori e supporto a muro.
La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi esterni all'azienda.
dimensioni: 42x31x15,5 cm
colore: arancio

art. SCM518A

versione con contenuto maggiorato
dimensioni: 42x31x15,5 cm



art. SCM519A

armadietto in polipropilene completo di **allegato 2** e 4 divisori interni.
L'armadietto può essere posizionato anche su veicoli aziendali per interventi esterni all'azienda.
dimensioni: 34x22,5x12 cm
colore: bianco



**SUPPORTO A
MURO INCLUSO**

art. SCM517A

valigetta pensile in polipropilene completa di **allegato 1** e supporto a muro.
La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi esterni all'azienda.
dimensioni: 42x31x11 cm
colore: arancio

ARMADIETTI IN METALLO



art. SCM522

armadietto pensile in metallo
verniciato con polvere epossidica
completo di **allegato 2 maggiorato**
dimensioni: 40x30x12 cm
colore: bianco
- serratura con chiave



art. SCM523

armadietto pensile in metallo
verniciato con polvere epossidica
completo di **allegato 1**
dimensioni: 40x30x12 cm
colore: bianco
- speciali ripiani interni per una
migliore sistemazione dei prodotti
- serratura con chiave

art. SCM524

versione con contenuto maggiorato
dimensioni: 50x32x12 cm

CONTENUTO DELLE CASSETTE MEDICHE



art. TERMO
**TERMOMETRO
DIGITALE**



art. SCM7003
**SFIGMOMANOMETRO
ANEROIDE**
CON FONENDOSCOPIO



art. SCM089 **ALLEGATO 1 BASE**

Allegato 1 (oltre 2 persone): guanti sterili monouso (5 paia), flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (1 litro), flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3), compresse di garza sterili 10x10 cm in buste singole (10), compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2), pinzette da medicazione sterili monouso (2), confezione di cotone idrofilo (1), confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (2), rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2), visiera paraschizzi, un paio di forbici, lacci emostatici (3), ghiaccio pronto uso (2), sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2), istruzioni sul modo di usare i presidi e di prestare i primi soccorsi, teli sterili monouso (2), confezione di rete elastica di misura media (1), termometro digitale (1), apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

art. SCM091 **ALLEGATO 1 BASE** SENZA MIS. PRESSIONE

art. SCM092 **ALLEGATO 1 MAGGIORATO**

- 1 conf. cerotti 20 pz.
- 4 sacchetti raccolta rifiuti
- 4 salviette disinfettanti
- 1 ghiaccio spray
- 1 spray per scottature

art. SCM093 **ALLEGATO 1 MAGGIORATO** SENZA MIS. PRESSIONE



art. SCM090 **ALLEGATO 2 BASE**

Allegato 2 (fino a 2 persone): guanti sterili monouso (2 paia), flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (125 ml), flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1), compresse di garza sterili 10x10 cm in buste singole (3), compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (1), pinzette da medicazione sterili monouso (1), confezione di cotone idrofilo (1), confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1), rotoli di cerotto alto 2,5 cm (1), rotolo di benda orlata alta 10 cm (1), un paio di forbici, laccio emostatico (1), ghiaccio pronto uso (1), sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

art. SCM094 **ALLEGATO 2 MAGGIORATO**

- 1 conf. cerotti 20 pz.
- 1 ghiaccio spray
- 2 sacchetti
raccolta rifiuti
- 2 salviette disinfettanti

NASTRO SEGNALETICO E LAMPEGGIATORI



art. 1077 **NASTRO SEGNALETICO**

NON BIODEGRADABILE
in scatola
lunghezza: 200 m
altezza: 70 mm
spessore 30 micron



richiede l'uso
di 2 batterie
art. 1042
non incluse

art. 1040 **LAMPEGGIATORE A LUCE GIALLA INTERMITTENTE**

CE

UNI EN 12352



richiede l'uso
di 2 batterie
art. 1042
non incluse

art. 1041 **LAMPEGGIATORE A LUCE ROSSA FISSA**

PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO INTERNO

CE

UNI EN 12352

art. 1042 **BATTERIA**

BATTERIA ECOLOGICA A SECCO
6 VOLTS PER LAMPEGGIATORE

CE



CONI E COLONNETTE



art. 2032RO **CONO**

IN POLIETILENE

- altezza: 34 cm
- colore: bianco/arancio

art. 2050RO **CONO**

IN POLIETILENE

- altezza: 54 cm
- colore: bianco/arancio



anelli di giunzione per catene
ad anelli art. 2096 e art. 2098

art. 2099
(VENDUTI A PARTE)

art. 2090 **COLONNETTA**

COMPLETA DI BASE E CAPPuccio

- altezza: 90 cm
- base ottagonale riempibile
- peso 4,5 kg

art. 2096 **CATENA AD ANELLI ROMBOIDALI**

IN POLIETILENE

- diametro: 5,5 mm
- colore: bianco / rosso



anelli di giunzione **art. 2099**
forniti separatamente

art. 2098 **CATENA AD ANELLI ROMBOIDALI**

IN POLIETILENE

- diametro: 7,5 mm
- colore: bianco / rosso



anelli di giunzione **art. 2099**
forniti separatamente





ABBIGLIAMENTO MONOUSO

UNI EN 20471



Indumenti ad alta visibilità Metodi di prova e requisiti

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore.

Il numero accanto al simbolo grafico (x) indica la classe del capo di abbigliamento in conformità al prospetto 1. Se nelle istruzioni del fabbricante è dichiarato un numero massimo di cicli di pulizia, questo valore deve essere correlato al componente del materiale ad alta visibilità (materiale di fondo, retroriflettente, materiale a prestazioni combinate) indicando il numero minimo di lavaggi. Il numero massimo dei lavaggi dev'essere marcato sull'etichetta permanente del capo di abbigliamento.

PROSPETTO 1 - AREE MINIME RICHIESTE DI MATERIALE VISIBILE IN m²

Materiale	Capi di abbigliamento di classe 3	Capi di abbigliamento di classe 2	Capi di abbigliamento di classe 1
Materiale di fondo	0,80	0,50	0,14
Materiale retroriflettente	0,20	0,13	0,10
Materiale a prestazioni combinate	n.d.	n.d.	0,20

Nota: la classe degli indumenti è determinata dall'area minima di materiale visibile.

UNI EN ISO 13688

Indumenti di protezione Requisiti generali

La norma specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innoquità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante con l'indumento di protezione.

UNI EN 1073-2



Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per gli indumenti di protezione non ventilati che proteggono il portatore dalla contaminazione radioattiva sotto forma di particelle.

UNI EN 14126



Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per gli indumenti di protezione riutilizzabili e di uso limitato che forniscono protezione contro gli agenti infettivi.

UNI EN 14605

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi

Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4])

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 14605:2005+A1 (edizione maggio 2009). La norma specifica i requisiti minimi per i seguenti tipi di indumenti di protezione contro agenti chimici di uso limitato e riutilizzabili:- indumenti di protezione per il corpo intero con collegamenti a tenuta di liquido tra diverse parti dell'indumento (Tipo 3: indumento a tenuta di liquido) e, se applicabile, con collegamenti a tenuta di liquido con parti componenti quali cappucci, guanti, stivali, visiere o dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che possono essere specificati in altre norme europee;- indumenti di protezione per il corpo intero con collegamenti a tenuta di spruzzi tra diverse parti dell'indumento (Tipo 4: indumento a tenuta di spruzzi) e, se applicabile, con collegamenti a tenuta di spruzzi con parti componenti quali cappucci, guanti, stivali, visiere o dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che possono essere specificati in altre norme europee;- capi di abbigliamento con protezione parziale del corpo, che offrono protezione a specifiche parti del corpo contro la permeazione degli agenti chimici liquidi.

UNI EN 13034

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi

Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])

La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica ad uso limitato e riutilizzabili che offrono una protezione limitata. Gli indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata sono destinati ad essere utilizzati nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione, piccoli schizzi, contro i quali non è richiesta una barriera completa contro la permeazione dei liquidi (a livello molecolare).

UNI EN 1149-5



Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche Requisiti prestazionali

La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi. I requisiti possono risultare insufficienti in atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno. La norma non è applicabile per la protezione contro la tensione di rete.

UNI EN ISO 13982-1

Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide

Parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione contro prodotti chimici che offrono protezione all'intero corpo contro particelle solide disperse nell'aria (indumenti tipo 5)

La norma specifica i requisiti minimi per indumenti di protezione contro prodotti chimici resistenti alla penetrazione di particelle solide disperse nell'aria (tipo 5). Questi capi di abbigliamento sono indumenti di protezione per l'intero corpo, per esempio tronco, braccia, gambe, come le tute intere o in due pezzi, con o senza cappuccio o schermi visivi, con o senza protezione del piede.



art. 10155
TUTA
BIO KEM

CE DPI 3ª categoria

tessuto: Polipropilene e Polietilene
peso tessuto: 63 gr/m²
colore: bianco
taglie: M - L - XL - XXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- doppio cursore
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio
- cuciture nastrate



protezione dagli agenti chimici e nello specifico:

tipo 4



UNI EN ISO
14605

tipo 5



UNI EN ISO
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO
13034

tipo 4-B, 5-B e 6-B



UNI EN ISO
14126



conforme
UNI EN 1149-5



conforme
UNI EN 1073-2



art. 10455
TUTA
MICROPOROSA

CE DPI 3ª categoria

tessuto: Polipropilene spalmato Polietilene
peso tessuto: 55 gr/m²
colore: bianco
taglie: M - L - XL - XXL - XXXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- doppio cursore
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio

tipo 5



UNI EN ISO
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO
13034



conforme
UNI EN 1073-2



conforme
UNI EN 14126



conforme
UNI EN 1149-5



art. 10460
TUTA
MICROPOROSA

CE DPI 3ª categoria

tessuto: Polipropilene spalmato Polietilene
peso tessuto: 55 gr/m²
colore: bianco
taglie: M - L - XL - XXL - XXXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- doppio cursore
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio

tipo 5



UNI EN ISO
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO
13034



conforme
UNI EN 1149-5



art. 45 098 05
Ne-Hon™ 5+
TUTA ALTA VISIBILITÀ SENZA CAPPuccio

CE DPI 3ª categoria

composizione: 100% Poliestere

peso: 90g/m²

colore: arancione fluo + bande riflettenti

taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

confezionata singolarmente

- traspirante
- trattamento idrorepellente; protegge da pioggia leggera e sporco
- cavallo allargato e rinforzo alle ginocchia
- maniche a raglan e polsino con anello per il pollice per evitare che le maniche si alzino
- cerniera a lampo con doppio cursore per aprire la tuta anche dal basso durante le ore più calde



conforme
UNI EN ISO 20471

tipo 5


UNI EN ISO 13982-1

tipo 6

UNI EN ISO 13034



TRATTAMENTO
IDROREPELLENTE
SU TUTTA LA TUTA



ELASTICO IN VITA
SULLA SCHIENA
VESTIBILITÀ PERFETTA



GINOCCHIA RINFORZATE
PER UNA
MAGGIORE DURATA





art. 10135
TUTA
TYVEK
XPERT CHF5



CE DPI 3ª categoria

tessuto: Tyvek®
peso tessuto: 42 gr/m²
colore: bianco
taglie: S - M - L - XL - XXL

- antistatica
- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio
- cuciture rinforzate
- protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive
- protezione dagli agenti biologici

tipo 5



UNI EN ISO
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO
13034



conforme
UNI EN 14126



conforme
UNI EN 1073-2



conforme
UNI EN 1149-5



art. 10139
TUTA
PROSHIELD
10 CHF5



CE DPI 3ª categoria

tessuto: SMMS 100% Polipropilene
peso tessuto: 43 gr/m²
colore: bianco
taglie: M - L - XL - XXL

- antistatica
- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio
- cuciture esterne rinforzate
- protezione dagli agenti biologici

tipo 5



UNI EN ISO
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO
13034



conforme
UNI EN 1073-2



conforme
UNI EN 1149-5



art. 10145
TUTA
EASYSAFE

CE DPI 3ª categoria

tessuto: tessuto non tessuto in Polietilene
peso tessuto: 60 gr/m²
colore: bianco
taglie: M - L - XL - XXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio

tipo 5



UNI EN ISO
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO
13034



conforme
UNI EN 1149-5



art. 10134
TUTA CON
CAPPUCCIO

CE DPI 1ª categoria

tessuto: TNT 100% Polipropilene

peso tessuto: 30 gr/m²

colore: bianco

taglie: M - L - XL - XXL

- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio

conforme UNI EN 13688

(testato per la protezione dal contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi)



art. 101340
TUTA CON
CAPPUCCIO

CE DPI 1ª categoria

tessuto: TNT 100% Polipropilene

peso tessuto: 30 gr/m²

colore: blu

taglie: M - L - XL - XXL

- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio

conforme UNI EN 13688

(testato per la protezione dal contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi)